

SÉLECTEUR DE CIRCUIT «OU» - SÉRIE OR

Distributeur à fonction



Fiche technique de la série


Plage de température	-10°C ... +70°C
Milieu	Air comprimé sec, filtré et non lubrifié selon ISO 85731:2010 Classe 7:2:4 - sans additifs agressifs. Parallèlement, le point de rosée doit être au moins 10°C inférieur à la température ambiante la plus basse.
Matériaux	Corps: Aluminium anodisé, Joints: NBR, Composition interne : acier inoxydable, et laiton



Un signal se produit à la sortie 2 lorsque qu'un signal est présent à l'entrée 12 ou à l'entrée 14. Lorsque les deux entrées reçoivent un signal, la pression la plus élevée est disponible en sortie.

En tant qu'élément passif, l'élément OU ne dispose pas de son propre échappement. Après effacement du signal d'entrée, l'échappement s'effectue par l'intermédiaire des éléments en amont.

Distributeur : sélecteur de circuit «OU»



OR-xx

Données techniques

Référence:	OR-25	OR-18	OR-14-01
Raccordement	M5	G1/8	G1/4
Diamètre de passage(mm)	3,2	4	5,5
Pression de travail (bar)	-0,95 ... 10	-0,95 ... 10	-0,95 ... 10
Pression différentielle mini. (bar)	0,2	0,2	0,2
Débit mini. (Nl/min)	160	280	900
Poids (kg)	0,026	0,038	0,110

<http://www.air-techniques.fr/distributeurs/distributeurs-a-fonction/selecteur-de-circuit-ou-or-25.html>

<http://www.air-techniques.fr/distributeurs/distributeurs-a-fonction/selecteur-de-circuit-ou-or-18.html>


<http://www.air-techniques.fr/distributeurs/distributeurs-a-fonction/selecteur-de-circuit-ou-or-14-01.html>

SÉLECTEUR DE CIRCUIT «OU» - SÉRIE OR


Distributeur à fonction

Dimensions


OR-25

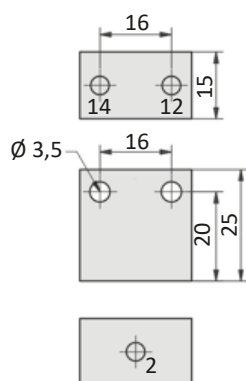

OR-18

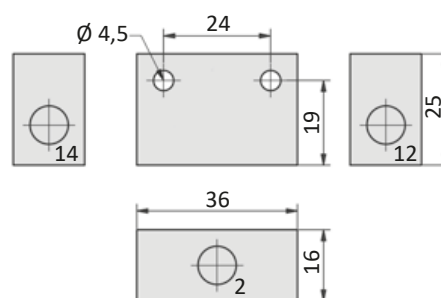

OR-14-01

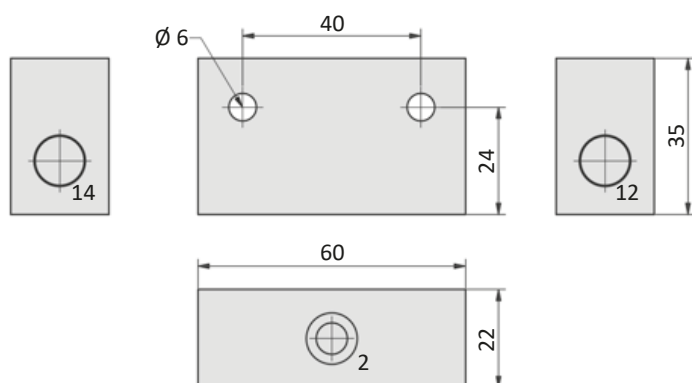

12, 14 = Entrée de signal
2 = Sortie de signal