

Filtre à air G 1/2


Caractéristiques techniques	Type	FVK.33	
Filetage		G 1/2	
Position de montage		vertical	
Pression initiale		Pe de 35 mbar absolu pour 16 bar	
séparation de particules		> 0,3 µm	
Température du fluide et ambiante		max. 60°C	
Fixation		2 otifice de passage, coude	
Poids		0,750 kg	



Sous réserve de modifications techniques!

Pièces de rechange

Nr	designation	matières	codes
1	corps	zinc - Z 410	---
2	Joint torique 50 x 2 C.33-23	NBR	1.2133.23.000
3	Elément filtrant V 38/100	papier - Al	5.1333.31.000
4	Joint torique 29,78 x 1,78	NBR	1.4033.03.000
5	Cuve L.33	polycarbonate	8.2533.09.000



Série 3

Code de designation

FVK. 33 *

Type

1 Raccordement 2 En option

Critères de choix: FVK.33 B


Raccordement	
1	33 G 1/2
En option	
2	B Protection métallique
	M Cuve métallique

Page: FVK.33 (10/02)


Instructions d'utilisation

- non assemblage avec autres appareilles
- Protection métallique ne nécessitant pas d'outillage

Encombremments (mm)

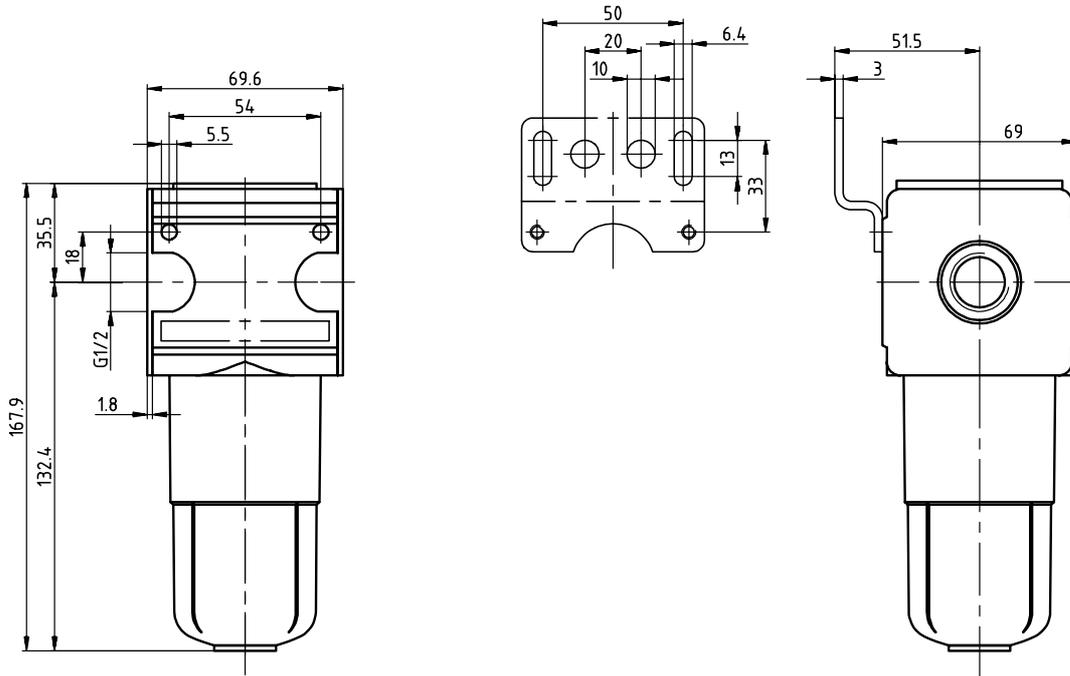


Courbes de débit

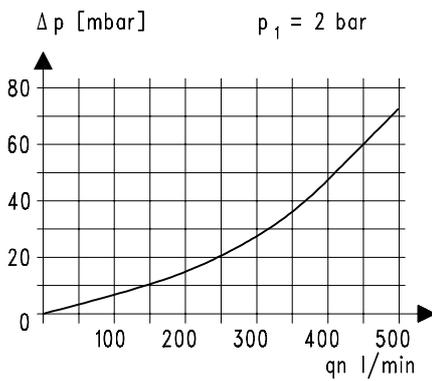


Accessoires

Coude



Type: ZW.33

Protection
métallique



Type: C.33-45

Cuve métallique



Type: BL.33 M