

## DISTRIBUTEUR «FLIP-FLOP» - REF : 10.035.4


### COMMANDE PNEUMATIQUE RACCORDEMENT G1/4 PILOTAGE G1/8



Matériaux :

- Corps : aluminium 11S
- Ressorts : acier inoxydable
- Joints : NBR
- Bobine : aluminium plaqué nickelé
- Parties internes : laiton OT58

10.035.4	
Orifices	G1/4"
Pression d'utilisation	3 à 10 bar 0,3 à 10 MPa
Pression de commande	2 à 10 bar 0,3 à 10 MPa
Température d'utilisation	max +60°C
Fluides	air comprimé filtré à 50µ, avec ou sans lubrification

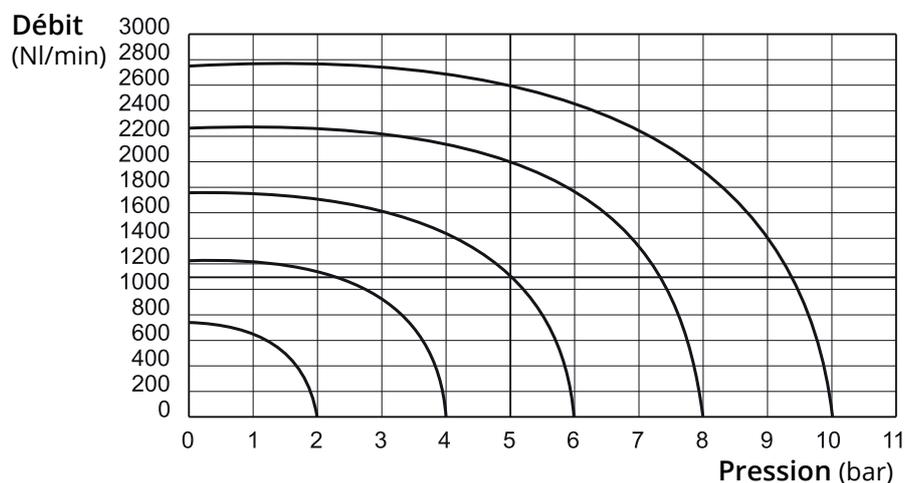

## DISTRIBUTEUR «FLIP-FLOP» - REF : 10.035.4

### COMMANDE PNEUMATIQUE RACCORDEMENT G1/4 PILOTAGE G1/8

