


Unité de traitement d'air 2 modules G 1/8, G 1/4

Caractéristiques techniques	Type	CL.00	CL.01
Filetage		G 1/8	G 1/4
Type	Régulateur à membrane avec une décompression autom. principe de force centrifuge, micro-lubrificateur		
Position de montage	vertical, purgeur dessous		
Pression initiale	Pe max. 12 bar		
Pression secondaire	Pe min 1,5 à décompr. semi- et automatique		
Mailles du filtre	5 µm standard		
Température du fluide et ambiante	max. 60°C (autres plages de temps sur demande)		
Capacité de la cuve	16 cm³ max. quantité, 35 cm³ réservoir à huile		
Purge condensée	semi-automatique standard (HA4)		
Fixation	montage encastré, intérieur ø30,5; coude		
Poids	0,510 kg		

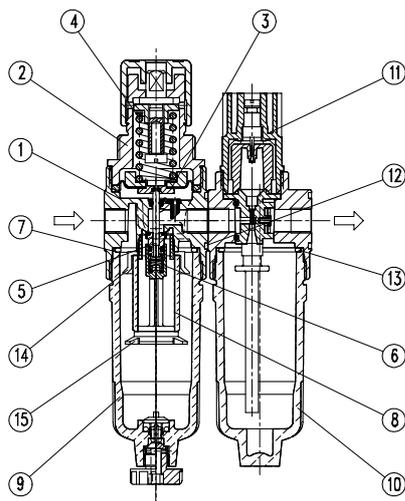

Pièces de rechange

(Kit complet de pièces de rechange: ESA-C.00)

Nr	designation	matières	codes
1	Corps	zinc - Z 410	---
2	Capot à ressort	C.00-72 POM - Ms	8.2100.72.000
3	Membrane	NBR - Ms	
4	Ressort 0-10 bar	C.11-83 St. - en zinc	5.2111.83.000
5	Cône de réglage	NBR - Ms	
6	Ressort	DR.00-70 inox	5.1500.70.000
7	Joint torique 30 x 2	L.00 NBR	
8	Élément filtrant 5 µm	C.00-26 cellpor	5.2100.26.000
9	Cuve condensée	C.00 HA4 polycarbonate	8.2100.84.000
10	Réservoir à huile	L.00 polycarbonate	8.2500.09.000
11	Compte-goutte	L.33 PA	9.9933.00.006
12	Set de montage	KP.00 polycarb. - NBR	9.9900.00.000
13	Joint torique 30 x 2	DF.00-2 NBR	1.1100.02.000
14	Capuchon à ailettes	F.00-6 POM	3.1300.06.000
15	Séparateur	C.00-30 PA 6	3.2100.30.000

Instructions d'utilisation

- Le barillet peut être bloqué par pression vers le bas
- Élément de filtration d'après ISO 4003
- Protection métallique ne nécessitant pas d'outillage

Série 0

Code de designation

CL. ** * *


Type
1 Raccordement

Pression secondaire
2 En option


Critères de choix: CL.00 S K 0,1-3

Raccordement	
1	00 G 1/8
	01 G 1/4
En option	
2	G Manomètre ø40
	S Montage encastré
	K Fermeture par volant à main
	B Protection métallique
	M Cuve métallique
	Purge semi-automatique (HA3) ou Purge manuel (man)
	AM Purge automatique seulement cuve long et sans protection métallique


Encombremes (mm)

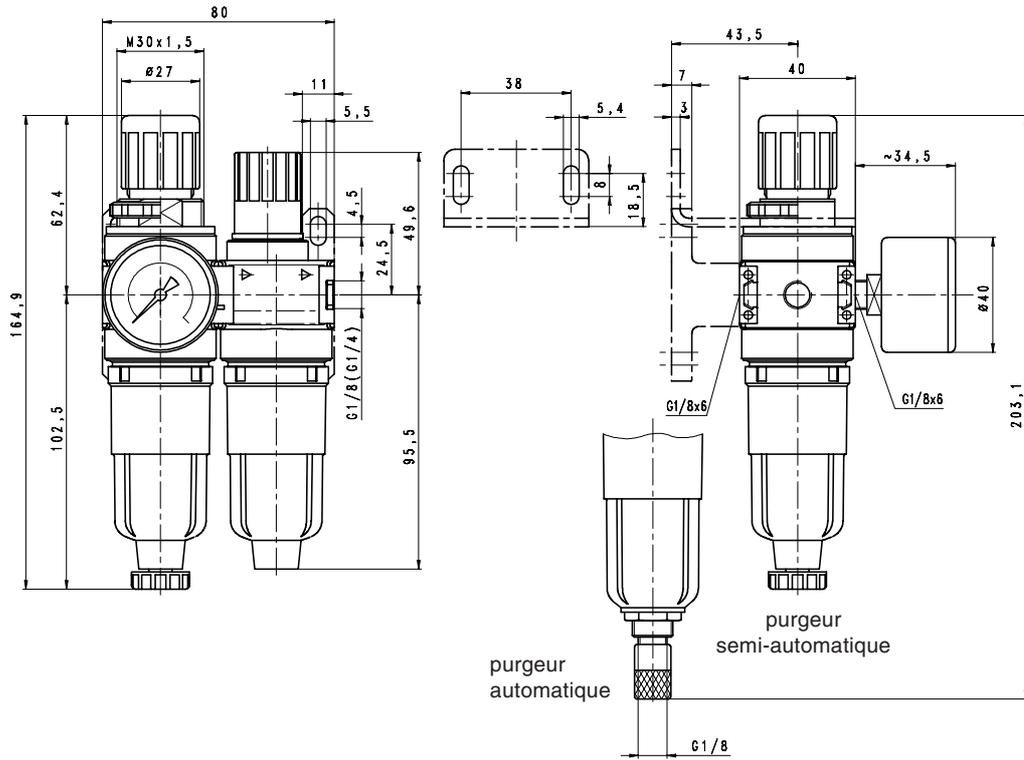


Courbes de débit

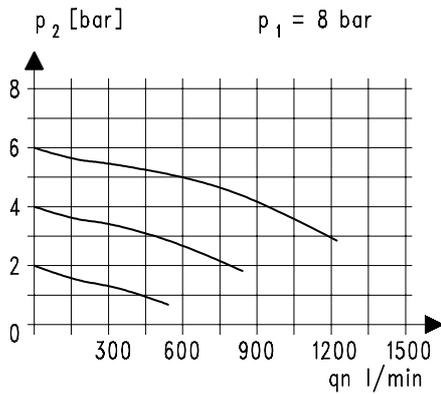

Hystérésis

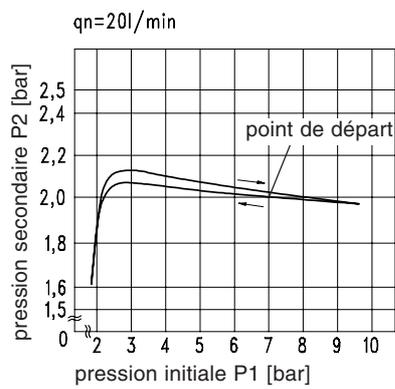


Limite d'efficacité du lubrifiant

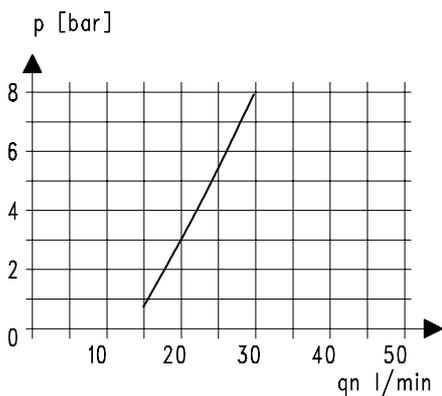

Accessoires

Manomètre



Type:
G 40. 3/ 6 R
G 40. 6/10 R
G 40.10/16 R

Protection métallique



Type: C.00-45

Ecrou de fixation M 30 x 1,5




Type: C.00-34

Cuve avec purgeur automatique



Type: C.11 AM10

Coude



Type: ZW.00

Coude




Type: MW.30

Ressort



Type:
0,1- 3: C.11-81
0,5- 6: C.11-82

Cuve métallique



Type: C.00 M HA3
C.00 M man