


Caractéristiques techniques	Type	CL.11	CL.12
Filetage		G 1/4	G 3/8
Type	Régulateur à membrane avec une décompression autom. principe de force centrifuge, lubrificateur proportionnel		
Position de montage	vertical, purgeur dessous		
Pression initiale	Pe max. 16 bar Pe min 1,5 bar		
Pression secondaire	Pa 0,5-10 bar standard, 0,1-3 bar, 0,2-6 bar, 0,5-16 bar		
Mailles du filtre	5 µm standard (absolu)		
Température du fluide et de l'ambiance	max. 60°C (autres plages de temps sur demande)		
Capacité de la cuve	25 cm³ max. quantité, 50 cm³ réservoir à huile		
Purge condensée	semi-automatique standard		
Fixation	montage encastré, intérieur ø30,5; coude, 2 orifices de passage		
Poids	0,850 kg		

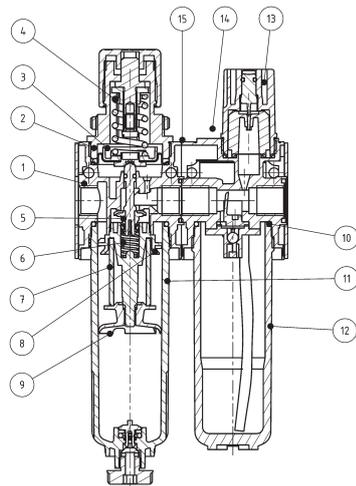

Pièces de rechange

(Kit complet de pièces de rechange: ESA-R/C.11)

Nr.	designation		matières	codes
1	Corps		Z 410	---
2	Capot à ressort	C.00-72	POM - Ms	8.2100.72.000
3	Membrane		NBR - Ms	
4	Ressort 0-10 bar	C.11-83	St. - en zinc	5.2111.88.000
5	Cône de réglage		NBR - Ms	
6	Ressort	C.11-87	inox	5.2111.87.000
7	Élément filtrant 5µm	C.00-26	Cellpor	5.2100.26.000
8	Twist plate	C.11-12	POM	3.2111.12.000
9	Baffle plate	C.11-70	PA	3.2111.70.000
10	Joint torique 30 x 2		NBR	
11	Cuve condensée	C.11 HA	polycarbonate	8.2111.84.000
12	Réservoir à huile	L.11	polycarbonate	8.2511.09.000
13	Dome assembly	L.33	PA	9.9933.00.006
14	Oil filter screw	L.11-8	POM-NBR	7.2511.08.000
15	Set de montage	KP.11	Z 410-St-NBR	9.9911.00.000

Instructions d'utilisation

- Le barillet peut être bloqué par pression vers le bas
- Élément de filtration d'après ISO 4003
- Possibilité de remplissage d'huile sous pression
- Protection métallique ne nécessitant pas d'outillage

Série 1

Code de designation


CL. ** * *

Type		Pression secondaire	
1	Raccordement	2	En option


Critères de choix: CL.11 S K AM 0,1-3

Raccordement	
1	11 G 1/4
	12 G 3/8
En option	
2	G Manomètre ø50
	S Montage encastré
	K Fermeture par volant à main
	B Protection métallique
	H Cuve métallique avec niveau
	AM Purge automatique
	N Contrôle électrique de niveau


Encombremments (mm)

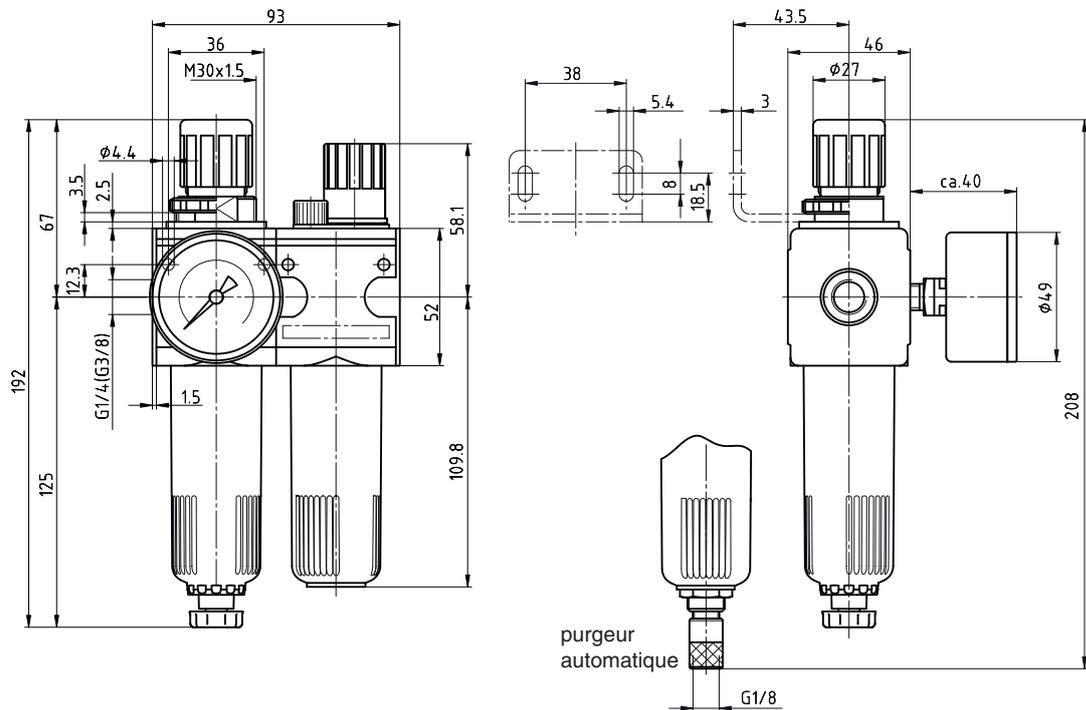

Courbes de débit

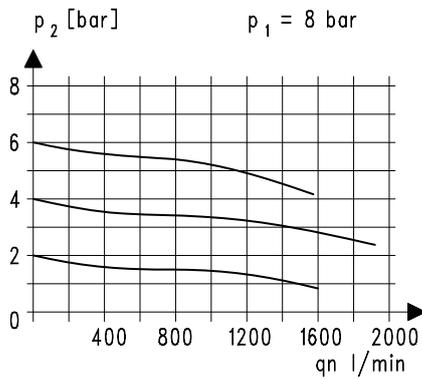


Hystérésis

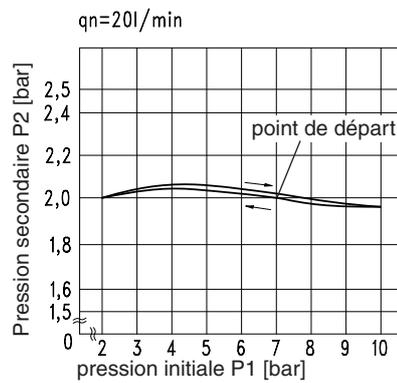


Accessoires

Manomètre



Type:
G 50.6 R
G 50.10 R
G 50.16 R
G 50.25 R

Protection métallique




Type: C.11-45

Ecrou de fixation M 30 x 1,5




Type: DR.00-34

Cuve métallique avec niveau



Type: BC.11 H

Limite d'efficacité du lubrifiant

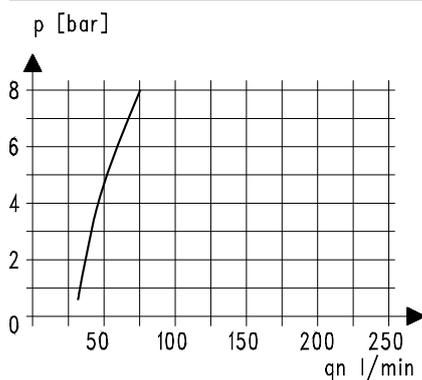

Coude



Type: ZW.11




Type: MW.30

Purgeur automatique



Type: AM 10

Ressort



Type:
0,1- 3: C.11-81
0,2- 6: C.11-82
0,5-16: C.11-66