




- Facilité d'installation et de maintenance
- Indicateur de colmatage (3 zones) pour changement de filtre
- Débit de 1700 NI/min à 56000 NI/min
- Corps et cuve en aluminium avec revêtement peinture époxy



GAMME DE FILTRATION
Cleansweep

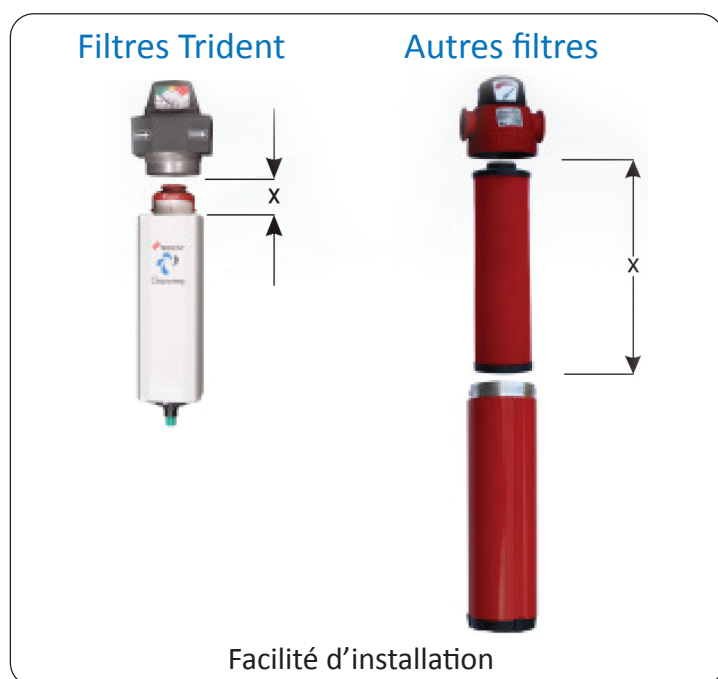


Gamme de filtration CLEANSWEEP

Descriptif :

Pour obtenir de l'air comprimé exempt d'impuretés solides ou liquides, une bonne filtration vous permettra d'augmenter la longévité des composants alimentés et l'utilisation pour de nombreuses applications (ex. installation de peinture, instruments de précision, industrie agro-alimentaire, pharmaceutique, électronique, etc ...).

Caractéristiques techniques :

Modèle	Catégorie	CODE	Taille	DEBIT en NI/min.	Pression maxi en Bar	Encombresments		
		(IA) purge auto				A	B	C
T100	P	T100-P-IA	G 1/2"	1700	16	92	233	50
	X	T100-X-IA						
	Y	T100-Y-IA						
	A	T100-A-IA						
T250	P	T250-P-IA	G 1"	4200	16	114	326	50
	X	T250-X-IA						
	Y	T250-Y-IA						
	A	T250-A-IA						
T600	P	T600-P-IA	G 1" 1/2	10 000	16	118	420	50
	X	T600-X-IA						
	Y	T600-Y-IA						
	A	T600-A-IA						
T851	P	T851-P-IA	G 2"	14 000	16	145	580	50
	X	T851-X-IA						
	Y	T851-Y-IA						
	A	T851-A-IA						
T1210	P	T1210-P-IA	G 2"	20 000	16	145	580	50
	X	T1210-X-IA						
	Y	T1210-Y-IA						
	A	T1210-A-IA						
T1810	P	T1810-P-IA	G 3"	30 000	12	190	700	50
	X	T1810-X-IA						
	Y	T1810-Y-IA						
	A	T1810-A-IA						

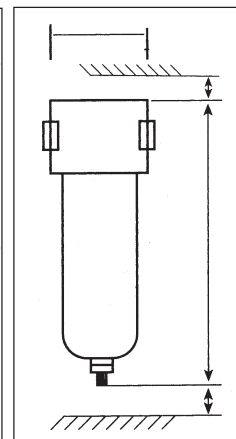

CARTOUCHES



Spécifications :

Description	Catégorie			
	P	X	Y	A
Element du filtre	Borosilicate			
Matériaux	Corps et cuve en aluminium avec revêtement peinture époxy			
Seuil de filtration	5 µm	1 µm	0.01 µm	0.01 µm
Aérosol d'huile	5 (mg/m ³)	0.5 (mg/m ³)	0.01 (mg/m ³)	0.003 (mg/m ³)
T°C max d'utilisation	80°C			
Perte en charge	0.03 Bar	0.06 Bar	0.1 Bar	0.06 Bar
Seuil Δ pour le changement de cartouche	0.7 (kg/cm ²)			
Couleur	Vert	Rouge	Jaune	Noir