Type de construction, fonction et caractéristiques techniques
Distributeur à tiroir à commande électrique. Inversion du distributeur par mise sous tension.
Les produits de cette série sont aussi disponibles en version antidéflagrante selon 94/9/CE (ATEX). Pour de plus amples détails, consulter le chapitre 13.

PKX-09-511

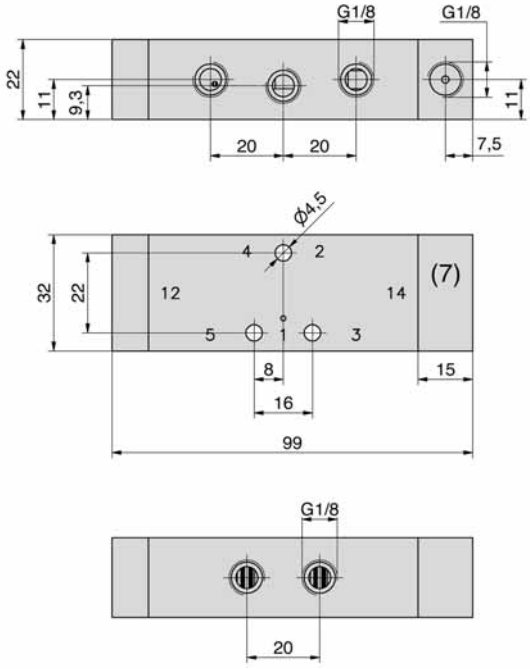

PKX-09-520

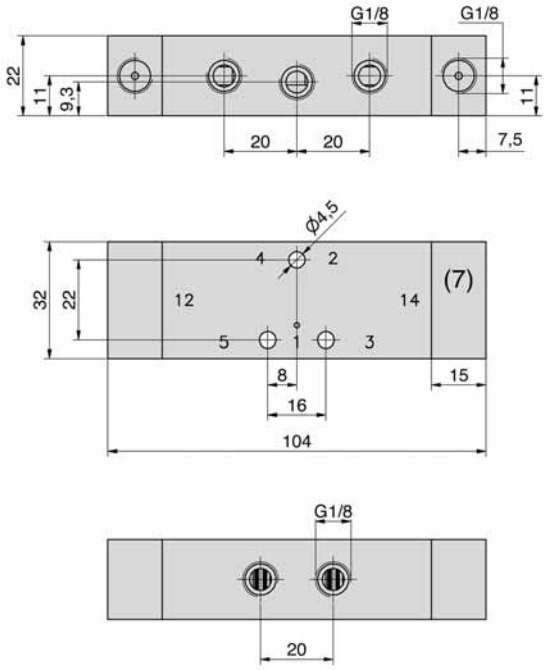

1 = Pression
2, 4 = Utilisation
3, 5 = Echappement
14 = Raccordement de pilotage
(7) = Le raccordement de pilotage est orientable de 180°.

Référence	PKX-09-511	PKX-09-520
Fonction	 5/2 Monostable, rappel par ressort	 5/2 Commande par impulsion
Raccordement	G1/8	
Diamètre nominal	6 mm	
Débit	1080 Nl/min	1110 Nl/min
Pression d'utilisation	3 … 10 bar	
Pression de commande	La pression de commande est identique à la pression d'utilisation.	
Plage de température	– 30 °C … + 80 °C	
Matériaux	Corps: 1.4571, pièces internes: 1.4305, joints: PU, NBR	
Fluide de commande	Air comprimé selon ISO 8573-1 classe 74-; exempt de composants agressifs	
Poids	0,450 kg	0,460 kg