

Type	KSSV-434	KSSV-41
Caractéristiques		
Raccordement	G 3/4	G 1
Construction	Vanne à siège, commandée par la pression secondaire	
Position de montage	quelconque	
Fluides	Air comprimé, gaz neutres	
Température du fluide et de l'ambiance	max. 50 °C	
Pression d'entrée	Pe max. 16 bar Pe min. 2,5 bar	
Pression de sortie	50% Pe (seulement pour des circuits fermés)	
Débit nominal	Qn 10000 l/min (Pe = 6 bar, Δp = 1 bar)	
Mode de fixation	Équerre de fixation, montage murale	
Poids	0,430 kg	

Nouveauté
2009!




Materiau: Grivory (PA66) / IXEF1022

Sous réserve de modifications techniques!

élément de construction

No.	Dénomination		Materiaux	Référence
1	Couvercle	DE.4-304	POM	---
2	Broche de réglage	A.33-2	Laiton	---
3	Piston	A.55-21	Laiton - NBR	---
4	Tige de soupape	VK.4-437	Laiton - NBR	---
5	Cône de supape	C.55/A.55	Laiton - NBR	---
6	Ressort de contre-pression	C.55-22	acier inoxydable	---
7	Joint torique 55x2,5	OR.0-9	NBR	---
8	Couvercle	DE.4-310	POM	---



Série 4

Code de designation

KSSV - * ***

Type

1 Raccordement

2 Accessoires

Critères de choix: KSSV-434


1 Raccordement	
434	G 3/4
41	G 1
434 NPT	3/4-14 NPT
41 NPT	1 - 11 1/2 NPT
2 Accessoires (voir au recto)	

Page: KSSV-4 (02/09)


Instructions d'utilisation

- Le temps de remplissage est réglable par la broche de réglage
- L'assemblage de plusieurs appareils nécessite de jeux d'assemblage KKOP.4


Encombremements (mm)

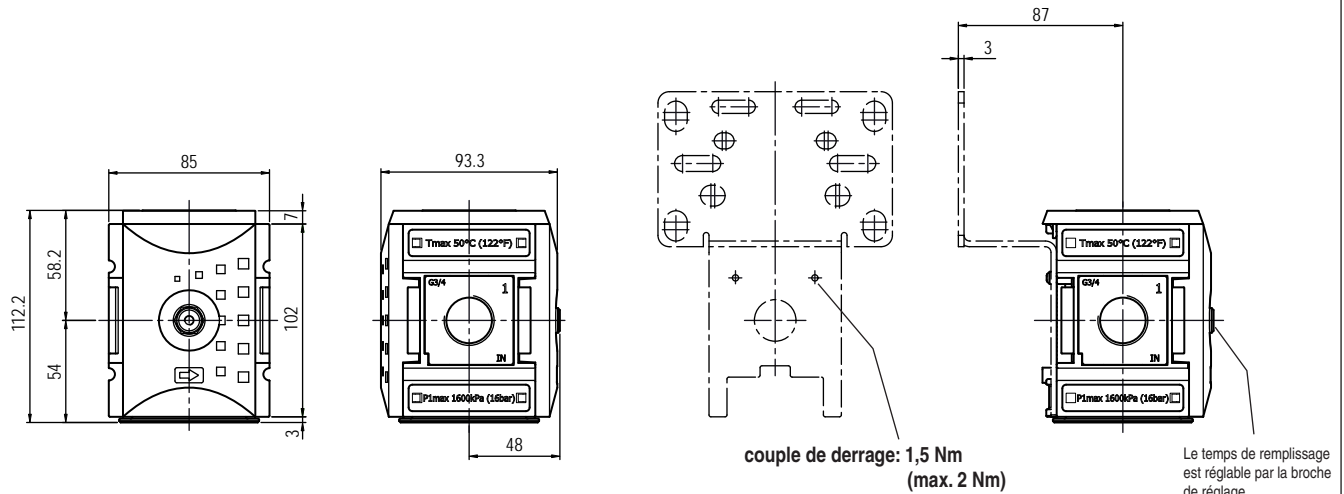

Courbes de débit

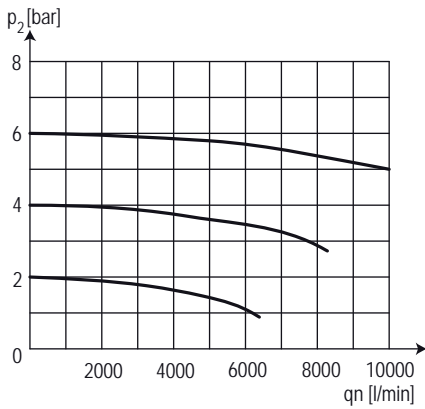


Caractéristiques de remplissage

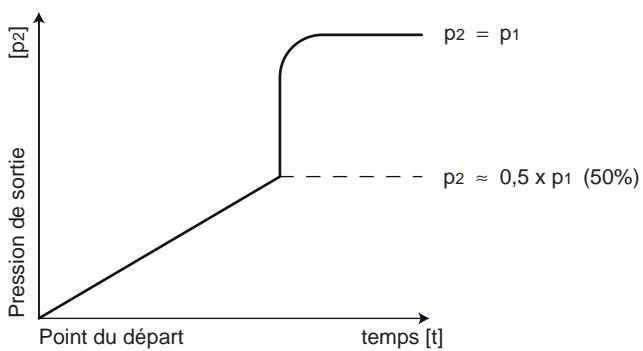


Accessoires 2

Jeu d'assemblage




Type: KKOP.4

Équerre de fixation (vis incluses)



Type: KBW.4-1225

Jeu d'assemblage montage mural



Type: KKOP.4W