

Tuyau PU polyester Ø6x3.9

Tuyau calibré en polyuréthane Elastollan C98A



Application Alimentation de circuit pneumatique

Dépression maxi en Bar à 20°C 0.98


Rayon de courbure 18 mm

Fluide Air comprimé, Gaz neutre, Vide

Matière Polyuréthane Elastollan C98 - polyester

Pression de service maxi. en Bar à 20°C 34

Température d'utilisation -30° à +80°C (sous conditions)

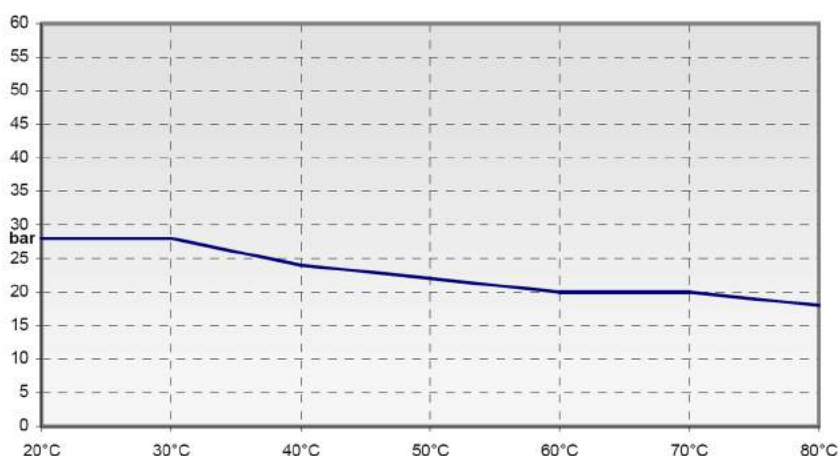

**Limite de charge de pression
en fonction de la température**

Caractéristiques techniques

- Tube calibré de haute précision
- Recommandé pour le fonctionnement d'installation pneumatique et de vide
- Très bonne tenue mécanique, recommandé pour l'utilisation en chaîne porte-câble
- Très bonne flexibilité au froid
- Excellente tenue à la déchirure
- Résistant à des pressions élevées avec une plage de température importante
- Tuyau souple doté d'un faible rayon de courbure

Nous livrons des longueurs jusqu'à 1000 m sur dévidoir.

Existe en tuyaux solo, duo, multiples ou spiralés et possibilité de marquage personnalisé sur demande

Couleurs spéciales sur demande : brun, gris argenté, jaune fluo et orange