


SOUFFLETTE MULTIFLOW - APPLICATION AIR

MONTÉE AVEC TUYAU SPIRALÉ ET RACCORD CONIQUE À VISSER AVEC RESSORT



Caractéristiques techniques


Soufflette Multiflow - application air

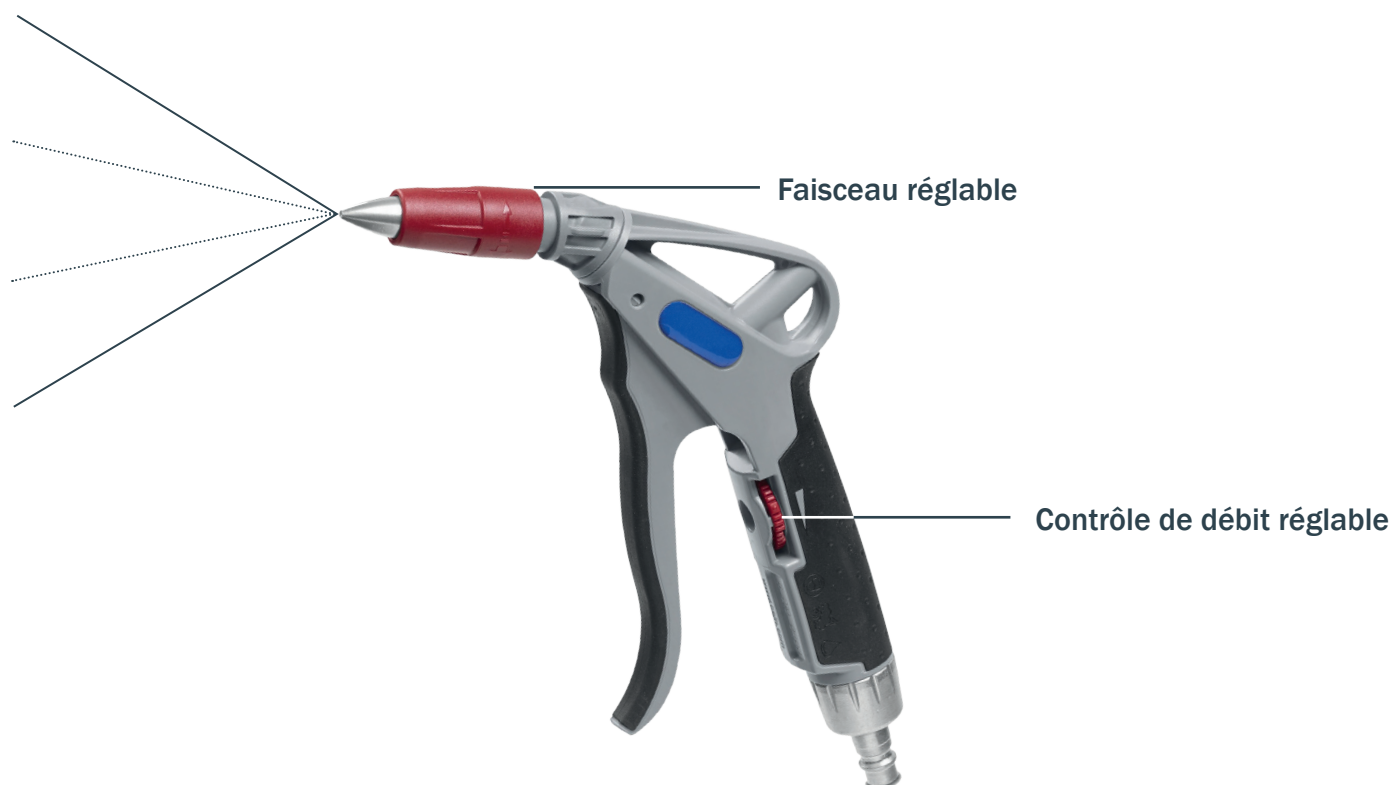

Tuyau spiralé PU polyester

Tuyau calibré de haute précision, et recommandé pour le fonctionnement d'installation pneumatique ateliers, garages, laboratoires, etc...

Longueurs :	3m - 6m - 9m
Diamètres :	ø8x5,7mm (autres diamètres sur demande)
Couleur :	Bleu
Température de travail :	-30 °C à +80 °C
Fluides :	Air comprimé, gaz neutre, vide
Pression max. :	38 bar (à 20 °C)

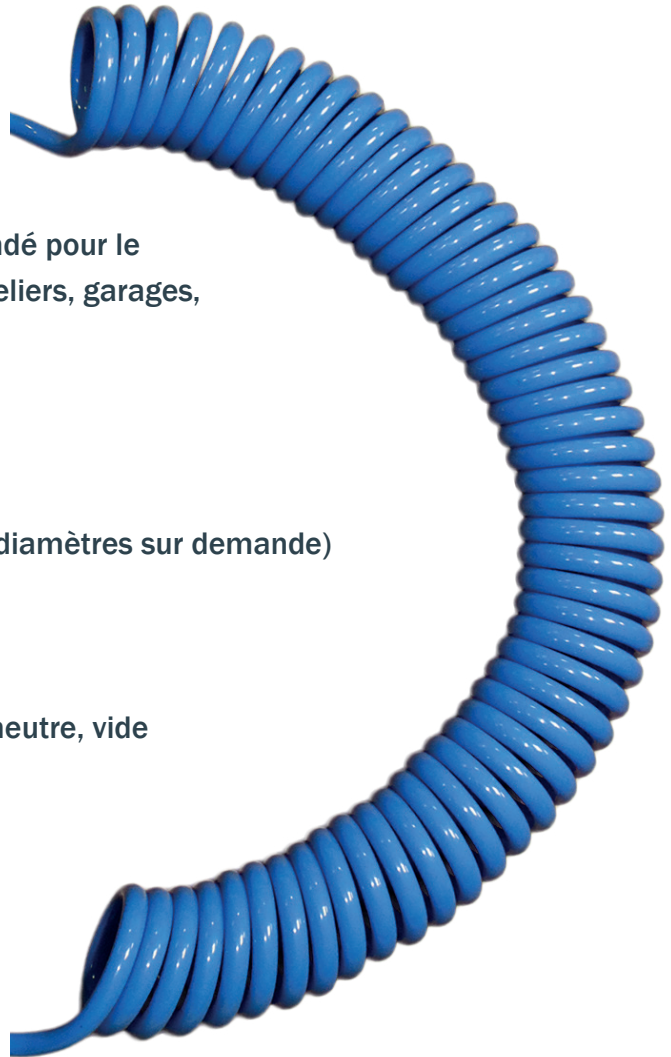

Raccord conique à visser avec ressort



Ce type de raccord évitera à votre tuyau de se plier, sa construction solide et son écrou orientable le rendent polyvalent et pratique.

Diamètres :	ø8x5,7mm (autres diamètres sur demande en fonction du tuyau)
Filetage conique R :	R1/4
Température de travail :	-20 °C à +80 °C
Fluides :	Air comprimé, gaz neutre, vide
Pression max. :	20 bar