

SOSVM - SOUPAPE DE SÉCURITÉ RÉGLABLE

Construction :


Corps: Laiton

Ressort : Inox AISI 303

Joint: Viton

Température d'utilisation : -10°C à +180°C

Milieu : Air comprimé ou autres gaz neutres

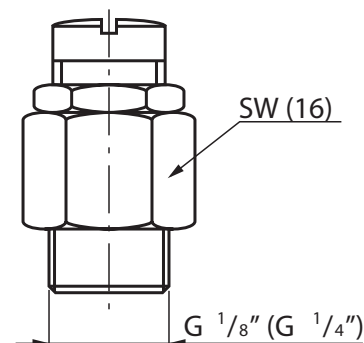

Référence	Filetage	Plage de réglage	Débit
SVM-14-4	G1/4"	1 - 4 bar	jusqu'à 200 L/min
SVM-14-7	G1/4"	3 - 7 bar	jusqu'à 350 L/min

Pression (bar)	1	4	6
m³/h	3	12	18
L/min	50	200	300

SOSVM-14-4



SOSVM-14-7

