


## CONNECTEURS SELON DIN EN 175301-803 FORME B

2 pôles + PE, 21 x 28 mm, fiches coudées écartées de 10 mm

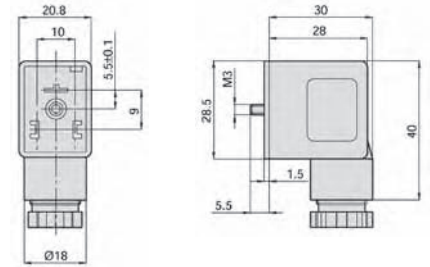

Référence	28-ST-01-G
Tension	0 - 250 V
Protection électrique intégrée	non
Signalisation d'état	sans
Degré de protection	IP 65 selon EN 60529 en association avec joint plan
Câble de raccordement	sans
Ø câble de raccordement	6 – 8 mm
Section de conducteur maxi	1,5 mm <sup>2</sup>
pour bobine	23-SP-011-G

Largeur	22 mm
Écartement des contacts	10 mm
Contacts	2P + E
Utilisation avec série	pas de standard