

Régulateur de débit en ligne, bi-directionnel, F-F - DT 82P


Bidirectional flow regulator female-female in line

Tuyau: \varnothing 4-10mm
 Pression: 16 bar (à 20°C)

Tuyau: \varnothing 12-14mm
 Pression: 12 bar (à 20°C)

Température: 0°C à +70°C

Corps: Aluminium gris anodisé 11S
 Vis d'ajustement: Laiton nickelé CW614N
 Rondelle d'épaisseur : Résine acétale
 Pince: Acier AISI 304
 Bague d'entraînement: Résine acétale
 O-ring: NBS sans silicone

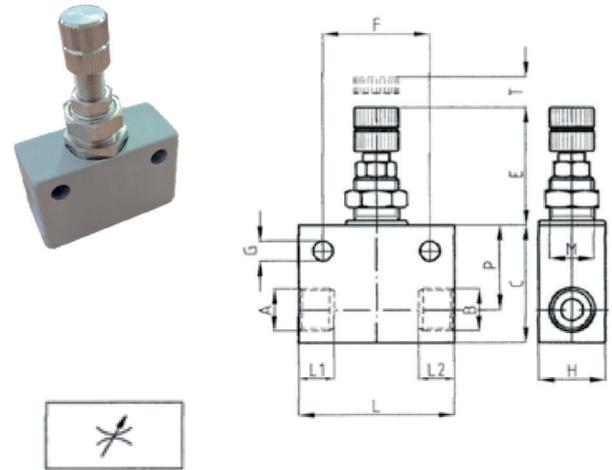

Référence	A- B "	L1 - L2	L	C	H	M	F	G	E	P	T
DT82P1818	G1/8	8	35	27	15	10x1	24	4,5	26	19,5	7
DT82P1414	G1/4	9,5	40	30	18	10x1	24	4,5	26	21	7
DT82P3838	G3/8	10,5	45	35	22	15x1	30	6	31	25	8,5
DT82P1212	G1/2	12	57	40	27	15x1	30	6	31	26	8,5