

DISTRIBUTEUR PNEUMATIQUE AVEC POIGNÉE DE FIXATION

Commande manuelle par bouton



Référence	Fonction
MAP00010	3/2 Normalement fermé
MAP00020	3/2 Normalement ouvert
MAP00030	5/2

Fonctionnement


Ce distributeur permet le pilotage d'un vérin simple effet (3/2) ou double effet (5/2). L'actionnement est effectué manuellement par un opérateur.

Utilisation

Son utilisation est idéale quand l'interaction avec un opérateur est requise et/ou qu'il existe un besoin d'être isolé du courant.

Performances

- Prise et opération ergonomiques
- Disponible en version NO et NF
- Raccordement rapide en tube $\varnothing 4$
- Coque en technopolymère résistant à la corrosion

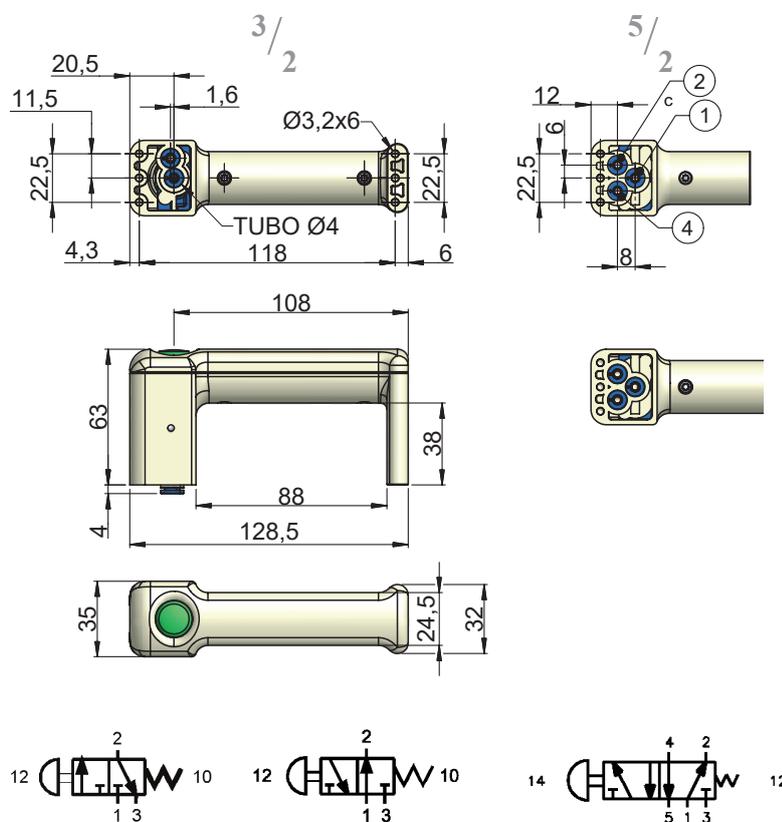

1 = Alimentation
4 - 2 = Sortie

5- 3 = Échappement
14 = Pilotage manuel

Fluide	Air comprimé
Montage	4 vis Torx 15, taille 4x16 (incluse)
Raccordement	Tuyau diamètre extérieur 4mm
Système de commutation	Clapet
Débit	60 NI/min à 6 bar
Pression d'utilisation	0 à 10 bar
Force d'activation	10 N (0 bar)
Plage de température	-10°C à +60°C
Matériau du corps	Résine acétal
Autre matériau	NBR
Durée de vie	100.000 commutations
Poids	0,102 kg

DISTRIBUTEUR PNEUMATIQUE AVEC POIGNÉE DE FIXATION

Commande manuelle par bouton

Diagramme du débit en fonction de la pression

- Température : 20°C
- Fluide : air comprimé filtré
- Lubrification : avec ou sans

