





Connecteur forme A et B Série C80, C81, C85, C86

CARACTERISTIQUES GENERALES

Nombre de contacts	: 2 Phases + 1 Terre
Diamètre du câble	: 6 à 8 mm
Degré de protection	: IP65 (ISO 60529)
Résistance de contact	: ≤ 4 milliohm (mΩ)
Intensité max.	: 10 A
Section du câble	: Max. 1,5 mm² / Contact de serrage 0,5 mm² - 1 mm² / Contact de coupure
Température ambiante	: -25°C, +80°C
Température de fonctionnement	: -40°C, +90°C
Raccordement du câble	: Par vis
Sécurité électrique	: IEC 335
Connexion de prise électrique	: DIN 46340 3-Connecteur de pôles (DIN43650)
Spécification du connecteur	: ISO 4400 / EN 175301-803 Forme A Borne de prise (Câble ø6-8mm) Connecteur LED sur demande Connecteur précâblé (2m) sur demande
Version spéciale	: Avec circuit, joint plat et profilé ECO, emballage individuel, serre-câble.
Vis de fixation centrale	: M3 x 33,5
Tension de service max.	: 250V

MATERIAUX

Contact	: CuZn, plaqué Cu/Sn
Bloc terminal	: PA+%30FG, Noir
Corps	: PA+%30FG, PA6 (Transparent)
Capot	: PA6
Vis	: Acier 37, zingué
Contact	: Nitrile sans e-LABS, profilé
Contact	: PA6.6 + 50 %FGP7,5, Noir
Corps en matériau V1 sur demande (Antidéflagrant).	

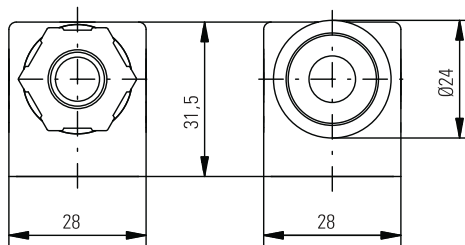

C86



C81



C85



C80

Référence	Norme	Bobine adaptée	Température du fluide (°C)	Option
C80	DIN 43650 IP65	C30 / C40 / C50	70	Standard
C85	DIN 43650 IP65	C20	70	Standard
C81	DIN 43650 IP65	C30 / C40 / C50	70	Avec LED
C86	DIN 43650 IP65	C20	70	Avec LED