



## ↻ PRESSOSTAT ÉLECTRO-MÉCANIQUE - PE-18 ET PE-14

Pressostat pneumatique réglable

PE-18-01-40  
PE-18-01-50



PE-14-01-40



PE-18-01-40



PE-18-01-50




PE-14-01-40

Type de construction, fonction et caractéristiques techniques


Pressostats à membrane réglable pour plage de pression de 1 à 10 bar.

Sur demande, les pressostats sont aussi disponibles avec d'autres pré-réglages, pour d'autres plages de pression ou en acier inoxydable.

PE-18-01-40

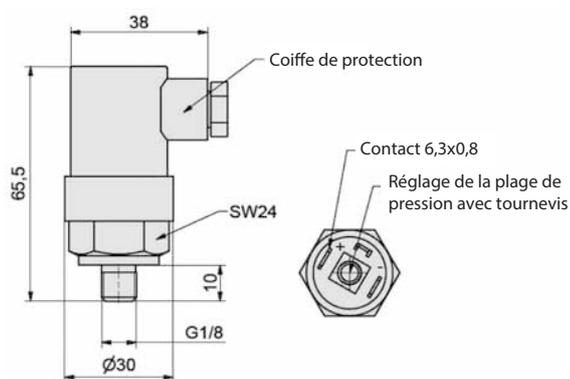

PE-14-01-40

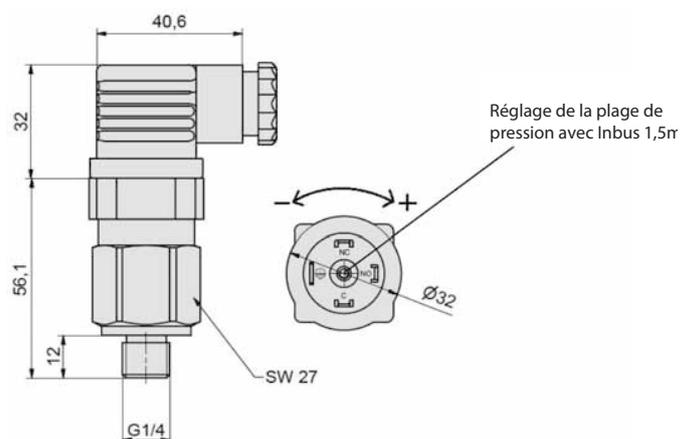

Référence	PE-18-01-40	PE-14-01-40
Raccordement	G1/8	G1/4
Contacts de raccordement	6,3 x 0,8	-
Préréglage	4 bar	4 bar
Plage de réglage	1 - 10 bar	-
Protection contre la surpression	300 bar	80 bar
Matériaux	Acier galvanisé, PA, FKM, contacts AgNi	Acier galvanisé, PA, NBR
Répétitivité	± 0,5 bar pour 20 °C	± 0,3 bar pour 20 °C
Hystérésis	-	10 %
Durée de vie	10 <sup>6</sup> commutations	
Fonction de commutation	Normalement ouvert	Inverseur
Tension de service maxi	250 V <sub>ac</sub>	
Courant de commutation maxi	0,5 A	
Plage de température ambiante	- 10°C ... + 120°C	- 25°C ... + 40°C
Plage de température du fluide	- 10°C ... + 100°C	- 10°C ... + 80°C
Degré de protection	IP 65 avec coiffe de protection en place	IP 65
Poids	0,070 kg	0,140 kg