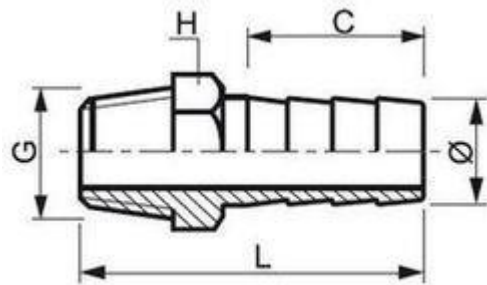


Raccords et accessoires filetés ISO → Adapteurs cannelés
Hexagonaux mâles / Cannelés Gaz BSP

*2 plats de serrage


I.AH_G

DN	G	Diam.	L	C	H	Poids (Kg)	Nature	Réf.
5	1/8"	7	33	16	12	0,015	316	AH5G
8	1/4"	9	40	20	14	0,025	316	AH8G
12	3/8"	11	46	20	19	0,040	316	AH12G
15	1/2"	15	51	24	22	0,070	316	AH15G
20	3/4"	20	58	28	27	0,105	316	AH20G
25	1"	27	65	28	36	0,175	316	AH25G
32	1"1/4	34	72	36	46	0,272	316	AH32G
40	1"1/2	40	84	40	50	0,315	316	AH40G
50	2"	52	100	50	65	0,575	316	AH50G
65	2 "1/2	64	105	80	78	0,84	316	AH65G
80	3"	76	150	103	92	0,95	316	AH80G
100	4"	102	165	113	117	1,995	316	AH100G

Nos raccords unions à joint conique sont usinés dans la barre. Ils ont une PMS de 64 bars jusqu'au DN50 et de 40 bars au-delà de DN50 pour de l'eau à température ambiante

Les cotes d'encombrement sont susceptibles de varier. En cas de cotes impératives, merci de nous consulter.