




Raccords et accessoires filetés ISO Bouchons

Mâles tête carrée 316 moulés

DIN 2986

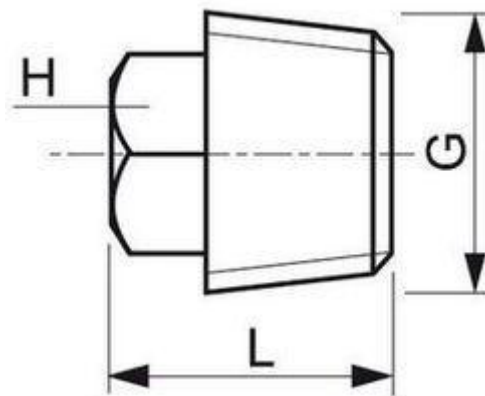

I.BC_G

DN	G	L	H	Poids (Kg)	Raccordement	Réf.	Raccordement	Réf.
5	1/8"	15	7	0,005	Gaz/BSP	BC5G	NPT/BRIGGS	BC5B
8	1/4"	18	8	0,010	Gaz/BSP	BC8G	NPT/BRIGGS	BC8B
12	3/8"	20	10	0,015	Gaz/BSP	BC12G	NPT/BRIGGS	BC12B
15	1/2"	22	12	0,025	Gaz/BSP	BC15G	NPT/BRIGGS	BC15B
20	3/4"	27	14	0,040	Gaz/BSP	BC20G	NPT/BRIGGS	BC20B
25	1"	32	19	0,065	Gaz/BSP	BC25G	NPT/BRIGGS	BC25B
32	1"1/4	34	27	0,105	Gaz/BSP	BC32G	NPT/BRIGGS	BC32B
40	1"1/2	38	30	0,135	Gaz/BSP	BC40G	NPT/BRIGGS	BC40B
50	2"	40	32	0,240	Gaz/BSP	BC50G	NPT/BRIGGS	BC50B

Nos raccords unions à joint conique sont usinés dans la barre. Ils ont une PMS de 64 bars jusqu'au DN50 et de 40 bars au-delà de DN50 pour de l'eau à température ambiante

Les cotes d'encombrement sont susceptibles de varier. En cas de cotes impératives, merci de nous consulter.