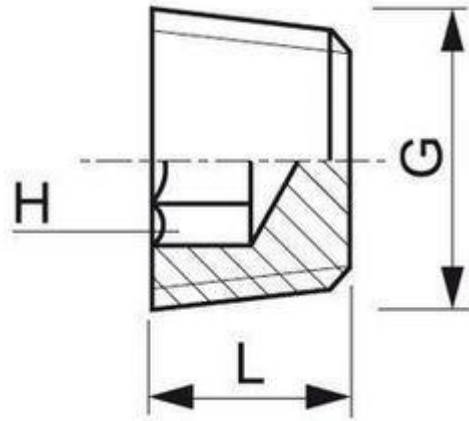


Raccords et accessoires filetés ISO Bouchons
Mâles hexagone creux 316L usinés

DIN 2986


I.BHC_G

DN	G	L	H	Poids (Kg)	Raccordement	Réf.	Raccordement	Réf.
5	1/8"	8	5	0,005	Gaz/BSP	BHC5G	NPT/BRIGGS	BHC5B
8	1/4"	11	6	0,01	Gaz/BSP	BHC8G	NPT/BRIGGS	BHC8B
12	3/8"	12	8	0,015	Gaz/BSP	BHC12G	NPT/BRIGGS	BHC12B
15	1/2"	15	10	0,03	Gaz/BSP	BHC15G	NPT/BRIGGS	BHC15B
20	3/4"	17	12	0,055	Gaz/BSP	BHC20G	NPT/BRIGGS	BHC20B
25	1"	19	12	0,105	Gaz/BSP	BHC25G	NPT/BRIGGS	BHC25B
32	1"1/4	22	12	0,135	Gaz/BSP	BHC32G		
40	1"1/2	22	17	0,26	Gaz/BSP	BHC40G		
50	2"	25	22	0,45	Gaz/BSP	BHC50G		

Nos raccords unions à joint conique sont usinés dans la barre. Ils ont une PMS de 64 bars jusqu'au DN50 et de 40 bars au-delà de DN50 pour de l'eau à température ambiante

Les cotes d'encombrement sont susceptibles de varier. En cas de cotes impératives, merci de nous consulter.