


Raccords et accessoires filetés ISO Manchons

Embouts femelles 316L

DIN 2986

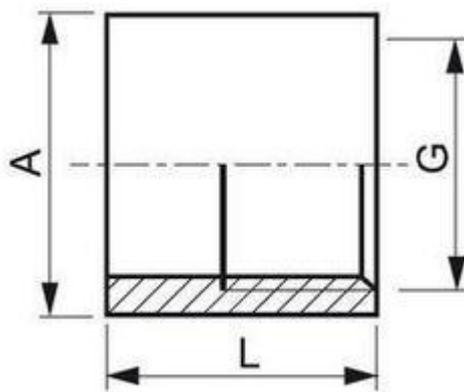

I.EF_G

DN	G	A	L	Poids (Kg)	Raccordement	Réf.	Raccordement	Réf.
5	1/8"	14	18	0,01	Gaz/BSP	EF5G	NPT/BRIGGS	EF5B
8	1/4"	18	22	0,025	Gaz/BSP	EF8G	NPT/BRIGGS	EF8B
12	3/8"	22	25	0,035	Gaz/BSP	EF12G	NPT/BRIGGS	EF12B
15	1/2"	25	28	0,04	Gaz/BSP	EF15G	NPT/BRIGGS	EF15B
20	3/4"	30	32	0,075	Gaz/BSP	EF20G	NPT/BRIGGS	EF20B
25	1"	38	36	0,11	Gaz/BSP	EF25G	NPT/BRIGGS	EF25B
32	1"1/4	50	36	0,21	Gaz/BSP	EF32G	NPT/BRIGGS	EF32B
40	1"1/2	55	40	0,225	Gaz/BSP	EF40G	NPT/BRIGGS	EF40B
50	2"	65	40	0,265	Gaz/BSP	EF50G	NPT/BRIGGS	EF50B
65	2"1/2	85	55	0,64	Gaz/BSP	EF65G		
80	3"	95	60	0,6	Gaz/BSP	EF80G		
100	4"	122	80	-	Gaz/BSP	EF100G		

Nos raccords unions à joint conique sont usinés dans la barre. Ils ont une PMS de 64 bars jusqu'au DN50 et de 40 bars au-delà de DN50 pour de l'eau à température ambiante

Les cotes d'encombrement sont susceptibles de varier. En cas de cotes impératives, merci de nous consulter.