


Raccords et accessoires filetés ISO Adapteurs cannelés

Cannelés / Ecrous tournants

*2 plats de serrage

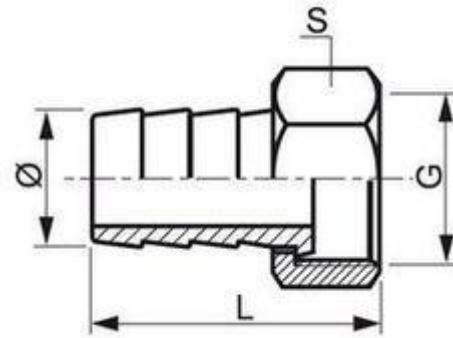

I.ET_G

| DN | G | Diam. | L | S | Poids (Kg) | Nature | Réf. |
|----|-------|-------|------|----|------------|--------|-------|
| 12 | 3/8" | 13,5 | 31,5 | 21 | 0,04 | 316L | ET12G |
| 15 | 1/2" | 17,2 | 37,5 | 24 | 0,045 | 316L | ET15G |
| 20 | 3/4" | 21,3 | 44 | 30 | 0,08 | 316L | ET20G |
| 25 | 1" | 26,9 | 50,5 | 36 | 0,13 | 316L | ET25G |
| 32 | 1"1/4 | 33,7 | 56,5 | 46 | 0,215 | 316L | ET32G |
| 40 | 1"1/2 | 42,4 | 62 | 55 | 0,33 | 316L | ET40G |
| 50 | 2" | 48,3 | 62 | 65 | 0,37 | 316L | ET50G |
| 65 | 2"1/2 | 60,3 | 68 | 84 | 0,63 | 316L | ET65G |

Nos raccords unions à joint conique sont usinés dans la barre. Ils ont une PMS de 64 bars jusqu'au DN50 et de 40 bars au-delà de DN50 pour de l'eau à température ambiante

Les cotes d'encombrement sont susceptibles de varier. En cas de cotes impératives, merci de nous consulter.