commercial@air-techniques.fr
+33(0) 388 373 330
+33(0) 685 945 429
www.air-techniques.fr

Raccords et accessoires filetés ISO Raccords unions à joints coniques moulés

Lisses / Femelles moulés

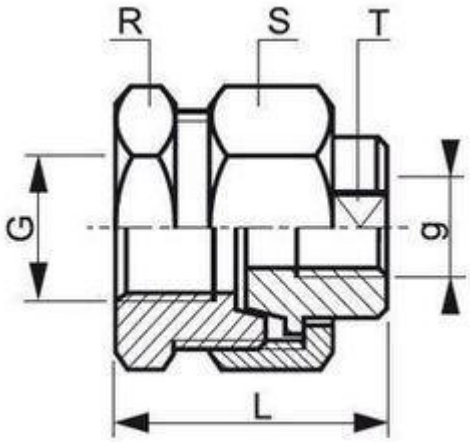

I.LF_GM

DN	Poids (Kg)	Nature	Réf.
5	0,049	316	LF5GM
8	0,138	316	LF8GM
12	0,089	316	LF12GM
15	0,156	316	LF15GM
20	0,192	316	LF20GM
25	0,315	316	LF25GM
32	0,424	316	LF32GM
40	0,71	316	LF40GM
50	0,983	316	LF50GM
65	2,106	316	LF65GM
80	2,738	316	LF80GM

Nos raccords unions à joint conique sont usinés dans la barre. Ils ont une PMS de 64 bars jusqu'au DN50 et de 40 bars au-delà de DN50 pour de l'eau à température ambiante

Les cotes d'encombrement sont susceptibles de varier. En cas de cotes impératives, merci de nous consulter.