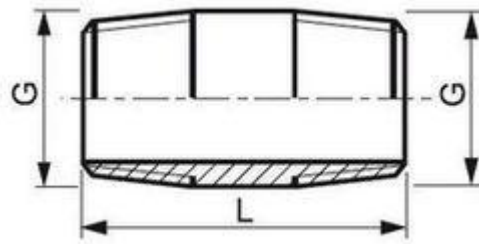


## Raccords et accessoires filetés ISO Mamelons

## Mamelons tubes 316L

\*2 plats de serrage


**I.MC\_G**

DN	G	L	Poids (Kg)	Raccordement	Réf.	Raccordement	Réf.
5	1/8"	31	0,01	Gaz/BSP	MC5G	NPT/BRIGGS	MC5B
8	1/4"	36	0,02	Gaz/BSP	MC8G	NPT/BRIGGS	MC8B
12	3/8"	39	0,02	Gaz/BSP	MC12G	NPT/BRIGGS	MC12B
15	1/2"	42	0,04	Gaz/BSP	MC15G	NPT/BRIGGS	MC15B
20	3/4"	50	0,05	Gaz/BSP	MC20G	NPT/BRIGGS	MC20B
25	1"	56	0,1	Gaz/BSP	MC25G	NPT/BRIGGS	MC25B
32	1"1/4	58	0,14	Gaz/BSP	MC32G	NPT/BRIGGS	MC32B
40	1"1/2	62	0,155	Gaz/BSP	MC40G	NPT/BRIGGS	MC40B
50	2"	74	0,27	Gaz/BSP	MC50G	NPT/BRIGGS	MC50B
65	2"1/2	80	0,36	Gaz/BSP	MC65G	NPT/BRIGGS	MC65B
80	3"	100	0,905	Gaz/BSP	MC80G	NPT/BRIGGS	MC80B
100	4"	120	1,475	Gaz/BSP	MC100G	NPT/BRIGGS	MC100B
125	5"	140	2,21	Gaz/BSP	MC125G		
150	6"	170	3,22	Gaz/BSP	MC150G		

Nos raccords unions à joint conique sont usinés dans la barre. Ils ont une PMS de 64 bars jusqu'au DN50 et de 40 bars au-delà de DN50 pour de l'eau à température ambiante

Les cotes d'encombrement sont susceptibles de varier. En cas de cotes impératives, merci de nous consulter.