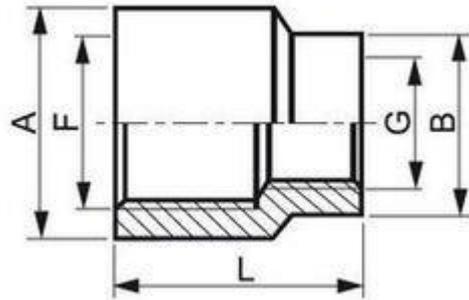


Raccords et accessoires filetés ISO → Réductions
Femelles / Femelles moulées

DIN 2986


I.RFF_GM

DN	F	G	Poids (Kg)	Nature	Réf.
12-8	3/8"	1/4"	0,034	316	RFF128GM
15-12	1/2"	3/8"	0,050	316	RFF1512GM
15-8	1/2"	1/4"	0,048	316	RFF158GM
20-12	3/4"	3/8"	0,067	316	RFF2012GM
20-15	3/4"	1/2"	0,075	316	RFF2015GM
25-15	1"	1/2"	0,110	316	RFF2515GM
25-20	1"	3/4"	0,116	316	RFF2520GM
32-20	1"1/4	3/4"	0,234	316	RFF3220GM
32-25	1"1/4	1"	0,177	316	RFF3225GM
40-20	1"1/2	3/4"	0,209	316	RFF4020GM
40-25	1"1/2	1"	0,221	316	RFF4025GM
40-32	1"1/2	1"1/4	0,235	316	RFF4032GM
50-32	2"	1"1/4	0,326	316	RFF5032GM
50-40	2"	1"1/2	0,362	316	RFF5040GM

Nos raccords unions à joint conique sont usinés dans la barre. Ils ont une PMS de 64 bars jusqu'au DN50 et de 40 bars au-delà de DN50 pour de l'eau à température ambiante

Les cotes d'encombrement sont susceptibles de varier. En cas de cotes impératives, merci de nous consulter.