


Raccords et accessoires filetés ISO Réductions

Femelles / Mâles 316L usinés

DIN 2986

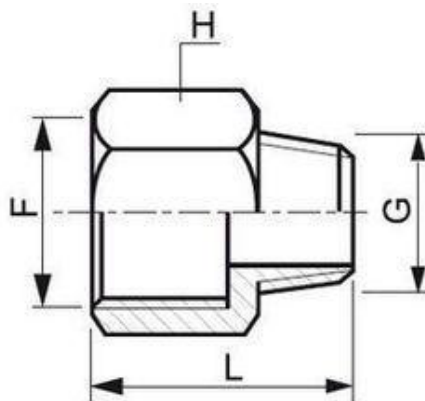

I.RFM_G

DN	F	G	L	H	Poids (Kg)	Raccordement	Réf.	Raccordement	Réf.
8-5	1/4"	1/8"	25	17	0,02	Gaz/BSP	RFM85G	NPT/BRIGGS	RFM85B
12-5	3/8"	1/8"	27	21	0,04	Gaz/BSP	RFM125G		
12-8	3/8"	1/4"	28	21	0,03	Gaz/BSP	RFM128G	NPT/BRIGGS	RFM128B
15-5	1/2"	1/8"	30	24	0,045	Gaz/BSP	RFM155G		
15-8	1/2"	1/4"	31	24	0,045	Gaz/BSP	RFM158G	NPT/BRIGGS	RFM158B
15-12	1/2"	3/8"	32	24	0,045	Gaz/BSP	RFM1512G	NPT/BRIGGS	RFM1512B
20-8	3/4"	1/4"	35	30	0,075	Gaz/BSP	RFM208G		
20-12	3/4"	3/8"	35	30	0,075	Gaz/BSP	RFM2012G		
20-15	3/4"	1/2"	36	30	0,07	Gaz/BSP	RFM2015G	NPT/BRIGGS	RFM2015B
25-12	1"	3/8"	37	36	0,1	Gaz/BSP	RFM2512G		
25-15	1"	1/2"	39	36	0,105	Gaz/BSP	RFM2515G		
25-20	1"	3/4"	43	36	0,105	Gaz/BSP	RFM2520G	NPT/BRIGGS	RFM2520B
32-20	1"1/4	3/4"	46	46	0,215	Gaz/BSP	RFM3220G		
32-25	1"1/4	1"	49	46	0,175	Gaz/BSP	RFM3225G		
40-25	1"1/2	1"	49	55	0,335	Gaz/BSP	RFM4025G		
40-32	1"1/2	1"1/4	50	55	0,3	Gaz/BSP	RFM4032G		
50-32	2"	1"1/4	54	65	0,38	Gaz/BSP	RFM5032G		
50-40	2"	1"1/2	54	65	0,375	Gaz/BSP	RFM5040G		
65-40	2"1/2	1"1/2	56	84	-	Gaz/BSP	RFM6540G		
65-50	2"1/2	2"	59	84	-	Gaz/BSP	RFM6550G		
80-50	3"	2"	63	95	-	Gaz/BSP	RFM8050G		
80-65	3"	2"1/2	64	95	-	Gaz/BSP	RFM8065G		

Nos raccords unions à joint conique sont usinés dans la barre. Ils ont une PMS de 64 bars jusqu'au DN50 et de 40 bars au-delà de DN50 pour de l'eau à température ambiante

Les cotes d'encombrement sont susceptibles de varier. En cas de cotes impératives, merci de nous consulter.