




Raccords et accessoires filetés ISO Mamelons

Traversées de cloison Gaz BSP

*2 plats de serrage

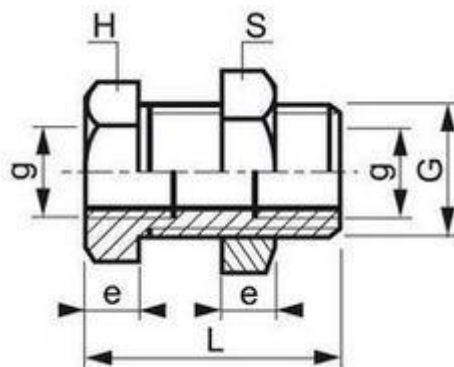

I.TC_G

DN	g	G	e	H	S	L	Poids (Kg)	Nature	Réf.
8	1/4"	1/2"	8	27	30	35	0,09	316L	TC8G
12	3/8"	1/2"	8	27	30	35	0,1	316L	TC12G
15	1/2"	3/4"	9	32	36	40	0,13	316L	TC15G
20	3/4"	1"	10	38	46	40	0,21	316L	TC20G
25	1"	1"1/4	11	50	55	45	0,35	316L	TC25G
32	1"1/4	1"1/2	12	60	60	50	0,42	316L	TC32G
40	1"1/2	2"	12	70	75	54	0,78	316L	TC40G

Nos raccords unions à joint conique sont usinés dans la barre. Ils ont une PMS de 64 bars jusqu'au DN50 et de 40 bars au-delà de DN50 pour de l'eau à température ambiante

Les cotes d'encombrement sont susceptibles de varier. En cas de cotes impératives, merci de nous consulter.