


IPSO 08/E

Prolongateur / Grossisseur
Extension

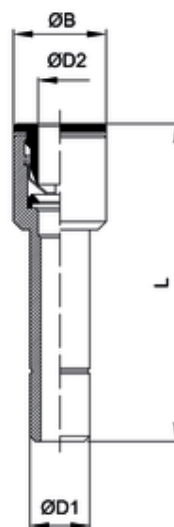

Référence	ØD1	ØD2	ØB	L
B200901	4	6	11	35
B200902	6	8	13	38,5
B200903	8	10	15	39

Plage de température :	-20 °C à +70 °C -20 °C bis +80 °C	pour raccord avec joint O-Ring en PVC pour raccords vissés avec joints toriques en NBR en fonction de la plage de pression du tuyau utilisé
Pression de travail :	jusqu'à 16 bar	
Vide:	max. 98 %	
Matériaux :	Corps - Laiton nickelé Joint - NBR	CW614N et CW617N mélange sans silicone
Raccordement :	Filetage - Acier inoxydable Bague - Laiton nickelé Filetage cylindrique DIN EN ISO 228 Filetage conique DIN EN 10226 Filetage métrique DIN ISO 261	AISI 316L CW614N avec O-Ring
Medium:	Air comprimé lubrifié ou non	Médias compatibles avec les matériaux des composants
Tubes :	selon ISO 14743 Tolérances pour le diamètre extérieur : 4 à 8 mm: ±0,1 10 à 14 mm: ±0,15 (PU) 10-14 mm: ±0,1 (PA)	Recommandés : PU, PA
Operating temperature:	-20 °C to +70 °C -20 °C to +80 °C	for fittings with PVC seals for fittings with NBR O-Rings depends on pressure range of tube
Operating pressure:	up to 16 bar	
Vacuum:	max. 98 %	
Materials:	Body - brass, nickel plated Sealing - NBR	CW614N and CW617N silicone-free
Thread:	Clamp - stainless steel thrust ring - brass, nickel plated cyl. thread DIN EN ISO 228 con. thread DIN EN ISO 10226 metr. thread DIN ISO 261	AISI 316L CW614N with O-Ring sealing
Medium:	lubricated and non-lubricated compressed air	Medium which is compatible with component materials
Tubes:	for tubes in line with ISO 14743 Tolerances for external diameter: 4 up to 8 mm: ±0,1 10 up to 14 mm: ±0,15 (PU) 10 up to 14 mm: ±0,1 (PA)	recommended material: PU, PA