


RACCORD INSTANTANÉS HAUTE PRESSION «SPÉCIAL GRAISSAGE»

HDS 01K - RACCORD DROIT INSTANTANÉ FILETAGE CON.

STRAIGHT MALE ADAPTOR CONICAL

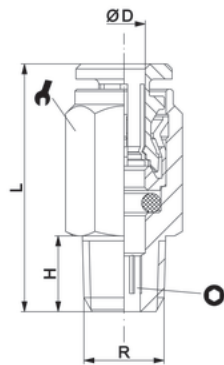

Référence	ØD	R	H	L	○	⌘
H010418	4	R1/8	8	23	3	10
H010406	4	M6x1	7,5	27,5	2,5	10
H010408	4	M8x1	7,5	24,5	3	10
H010410	4	M10x1	7,5	23,5	3	11
H010618	6	R1/8	8	27	4	12
H010614	6	R1/4	11	30	4	14
H010606	6	M6x1	7,5	30	2,5	12
H010608	6	M8x1	7,5	30	4	12
H010610	6	M10x1	7,5	26,5	4	12

Plage de température	-40°C à +150°C	
Plage de pression	Jusqu'à 250 bar	Avec du tuyau adapté
Vide	max 98%	
Matériaux	Corps en laiton nickelé Joints HNBR Bague de butée laiton poli	CW614N & CW617N Sans silicone CW614N
Filetage	Filetage con. DIN EN 10226 (DIN 2999)	
Milieu	En contact d'huiles et graisses	
Tuyau	Dimensions recommandée : 4 mm = 4x1.5 6 mm = 6x3 Tolérances : ±0.05 mm	Matériaux recommandés : PTFE, ou tubes haute pression