



RÉFÉRENCE 557

VANNE A SPHERE LAITON SFERALOCK CADENASSABLE A DECOMPRESSION

Vanne à sphère laiton cadenassage Sferalock à décompression à passage intégral avec portée plate large pour le sectionnement de réseaux d'eau, de chauffage sanitaire, d'arrosage, d'irrigation, climatisation, air comprimé.

L'étanchéité est assurée par 2 joints toriques NBR à l'axe.

Axe non-injectable inviolable avec vis indémontable.

Cadenassable sur 4 points en position ouverte ou fermée.



Dimensions : DN1/4" à DN1"
Raccordement : Femelle Femelle BSP
Température Mini : -10°C
Température Maxi : +120°C
Pression Maxi : 40 Bars
Caractéristiques : Cadenassable sur 4 points
Indicateur de position
Passage intégral

Matière : Laiton CW617N suivant EN 12165



VANNE A SPHERE LAITON SFERALOCK CADENASSABLE A DECOMPRESSION


CARACTERISTIQUES :

Cadenassable sur 4 points
Axe inviolable avec vis indémontable
Indicateur de position
Passage intégral
Bille pleine
Etanchéité de l'axe par 2 joints toriques NBR
Axe non injectable
Poignée acier plate bleue
Raccordement taraudé cylindrique BSP
Avec trou de décompression

UTILISATION :

Fluides courants compatibles du groupe 2
Température mini admissible Ts : - 10 °C
Température maxi admissible Ts : + 120°C
Pressions maxi admissibles Ps : 40 bars
Air comprimé : 10 bars maxi

COURBE PRESSION / TEMPERATURE (HORS VAPEUR) :

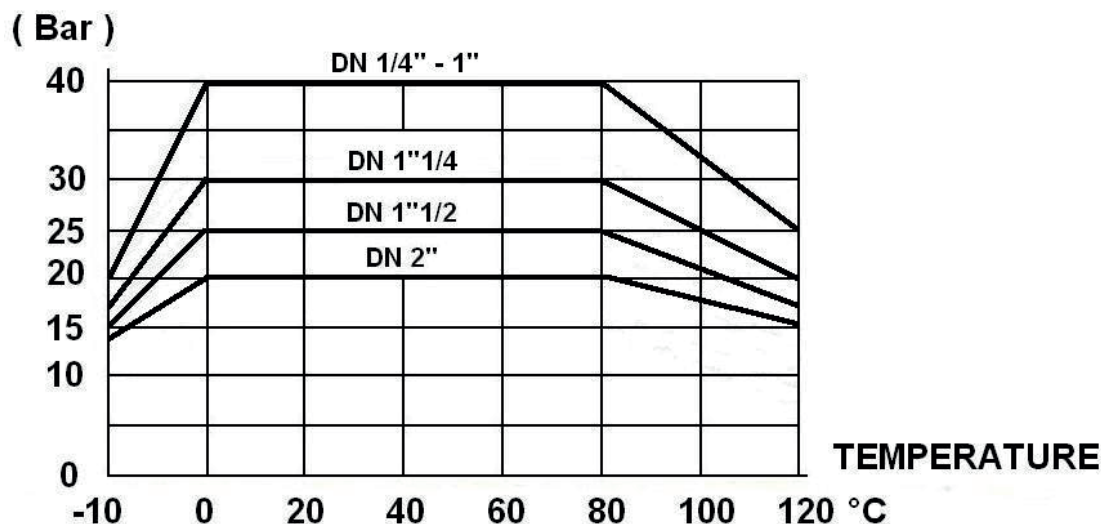

GAMME :


Vanne laiton cadénassable Femelle / Femelle taraudé BSP avec décompression en fermeture **Ref. 557** du DN1/4\" au 1\"



RÉFÉRENCE 557

VANNE A SPHERE LAITON SFERALOCK CADENASSABLE A DECOMPRESSION

NOMENCLATURE :

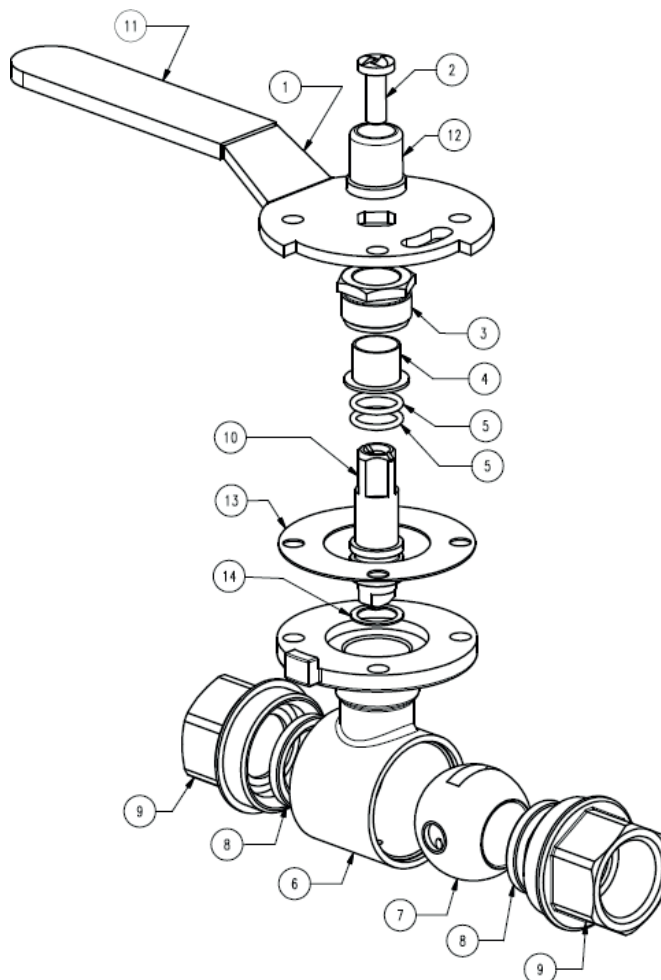


Repère	Désignation	Matériaux
1	Poignée	Acier galvanisé
2	Vis poignée	Acier inoxydable
3	Ecrou P.E.	Laiton CW614N suivant EN12164
4	Bague antifriction	PTFE
5	Joint torique	NBR
6	Corps	Laiton CW617N suivant EN12165 nickelé
7	Sphère	Laiton CW617N suivant EN12165 chromé
8	Siège	PTFE
9	Mamelon	Laiton CW617N suivant EN12165 nickelé
10	Axe	Laiton CW614N suivant EN12164
11	Gaine poignée	Plastique
12	Protection vis	Laiton CW614N suivant EN12164 nickelé
13	Indicateur de position	Aluminium
14	Bague antifriction	PTFE



RÉFÉRENCE 557

VANNE A SPHERE LAITON SFERALOCK CADENASSABLE A DECOMPRESSION

DIMENSIONS (en mm) :

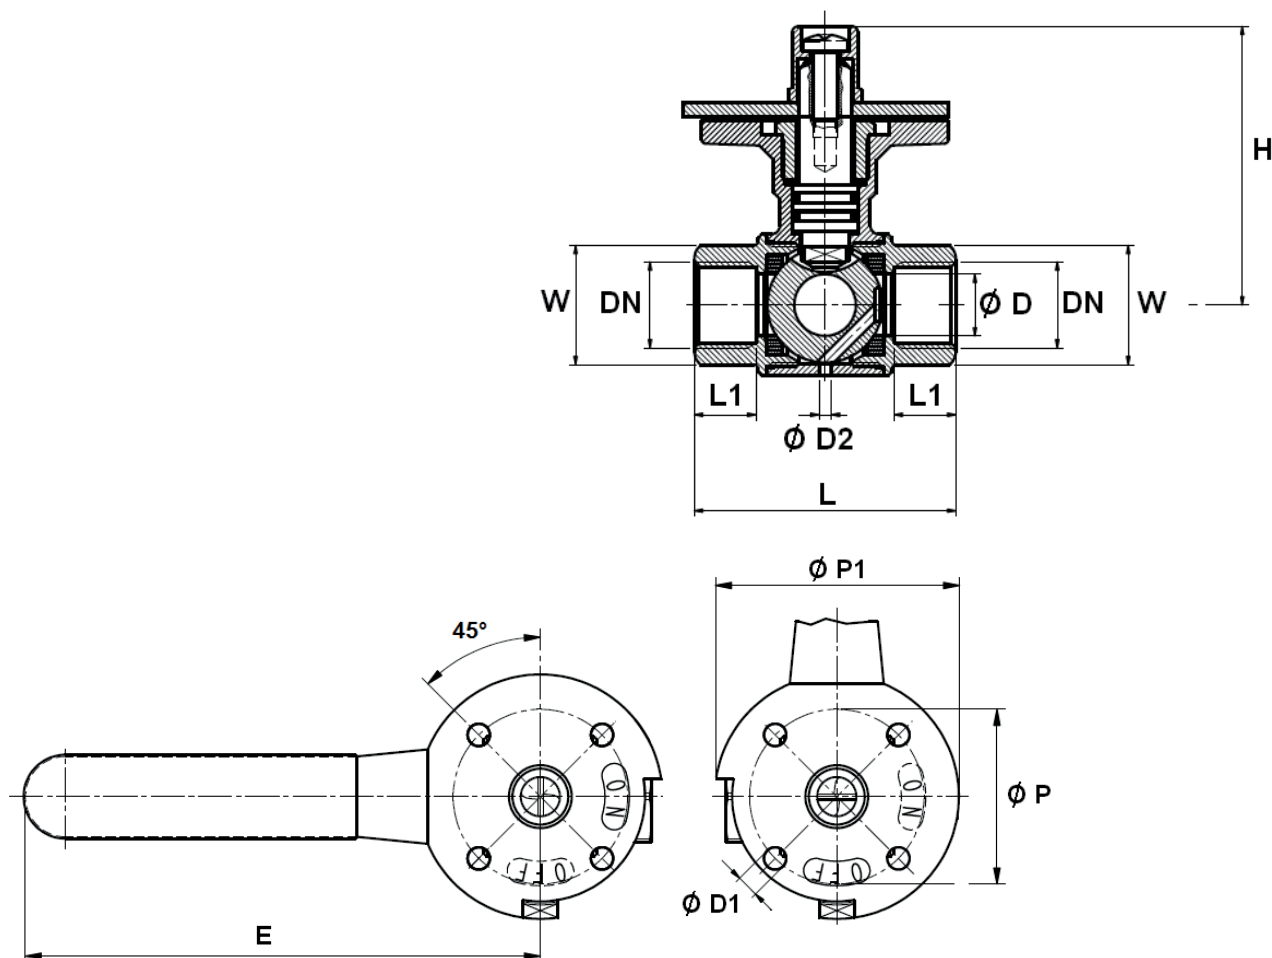

DN	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
Ø D	10	10	15	20	25
Ø D1	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4
Ø D2	3	3	3	3	3
L	63.5	63.5	63.5	72	86
L1	15	15	15	17	20
E	147.5	147.5	147.5	147.5	147.5
H	67.5	67.5	67.5	71.5	75.5
Ø P	50	50	50	50	50
Ø P1	70	70	70	70	70
W sur plat	26	26	26	32	39
Poids (en Kg)	0.7	0.69	0.65	0.79	1
Ref.	557002	557003	557004	557005	557006



RÉFÉRENCE 557

VANNE A SPHERE LAITON SFERALOCK CADENASSABLE A DECOMPRESSION

NORMALISATIONS :

Fabricant certifié ISO 9001 : 2015

DIRECTIVE 2014/68/UE : Produits exclus de la directive (Article 4, § 3)

Taraudage femelle BSP cylindrique suivant la norme ISO 228-1

PRECONISATIONS : Les avis et conseils, les indications techniques, les propositions, que nous pouvons être amenés à donner ou à faire, n'impliquent de notre part aucune garantie. Il ne nous appartient pas d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs fournis. Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.