



RÉFÉRENCE 716

ROBINET A TOURNANT SPHERIQUE 2 PIECES FORGE INOX 316L CLASS 800

Robinet à tournant sphérique 2 pièces inox forgé Class 800 à passage intégral pour le sectionnement de fluides dans les réseaux chimiques et pharmaceutiques, industries pétro-chimiques, installations hydrauliques et air comprimé.

Robinet avec certification sécurité feu BS 6755-2 permettant de diminuer les risques en cas de feu.

L'étanchéité est assurée par un presse étoupe, un joint de corps et des sièges PTFE chargé 25% Carbone.

Compatible pour les atmosphères explosives, ATEX Zone 1&21 et Zone 2&22 notamment grâce au système antistatique.

Sur demande, commande par levier cadénassable, levier inox et volant ovale.



NACE
MR01-75

Certificat
3.1



Dimensions : DN 1/4" à DN 2"

Raccordement : Taraudé BSP ou NPT, à souder SW

Température Mini : -30°C

Température Maxi : +180°C

Pression Maxi : 132 Bars (Class 800)

Caractéristiques : Dispositif antistatique, ATEX

Sécurité Feu BS 6755-2

Axe inéjectable

Passage intégral

Matière : Inox forgé ASTM A276 316L



RÉFÉRENCE 716

ROBINET A TOURNANT SPHERIQUE 2 PIECES FORGE INOX 316L CLASS 800

CARACTERISTIQUES :


Passage intégral
Axe inéjectable
Class 800
Sécurité feu suivant BS 6755 part.2
Atex
Système antistatique
Modèle 2 pièces
Matériaux suivant NACE MR01-75
Rugosité Ra de 0.4 pour la sphère, Ra 1.6 pour les embouts

UTILISATION :

Industries chimiques et pharmaceutiques, industries pétro-chimiques, installations hydrauliques, air comprimé
Température mini et maxi admissible Ts : - 30°C à + 180°C
Pression maxi admissible Ps : 132 bars
Vapeur : 5 bars maximum

COURBE PRESSION / TEMPERATURE :

PRESSION

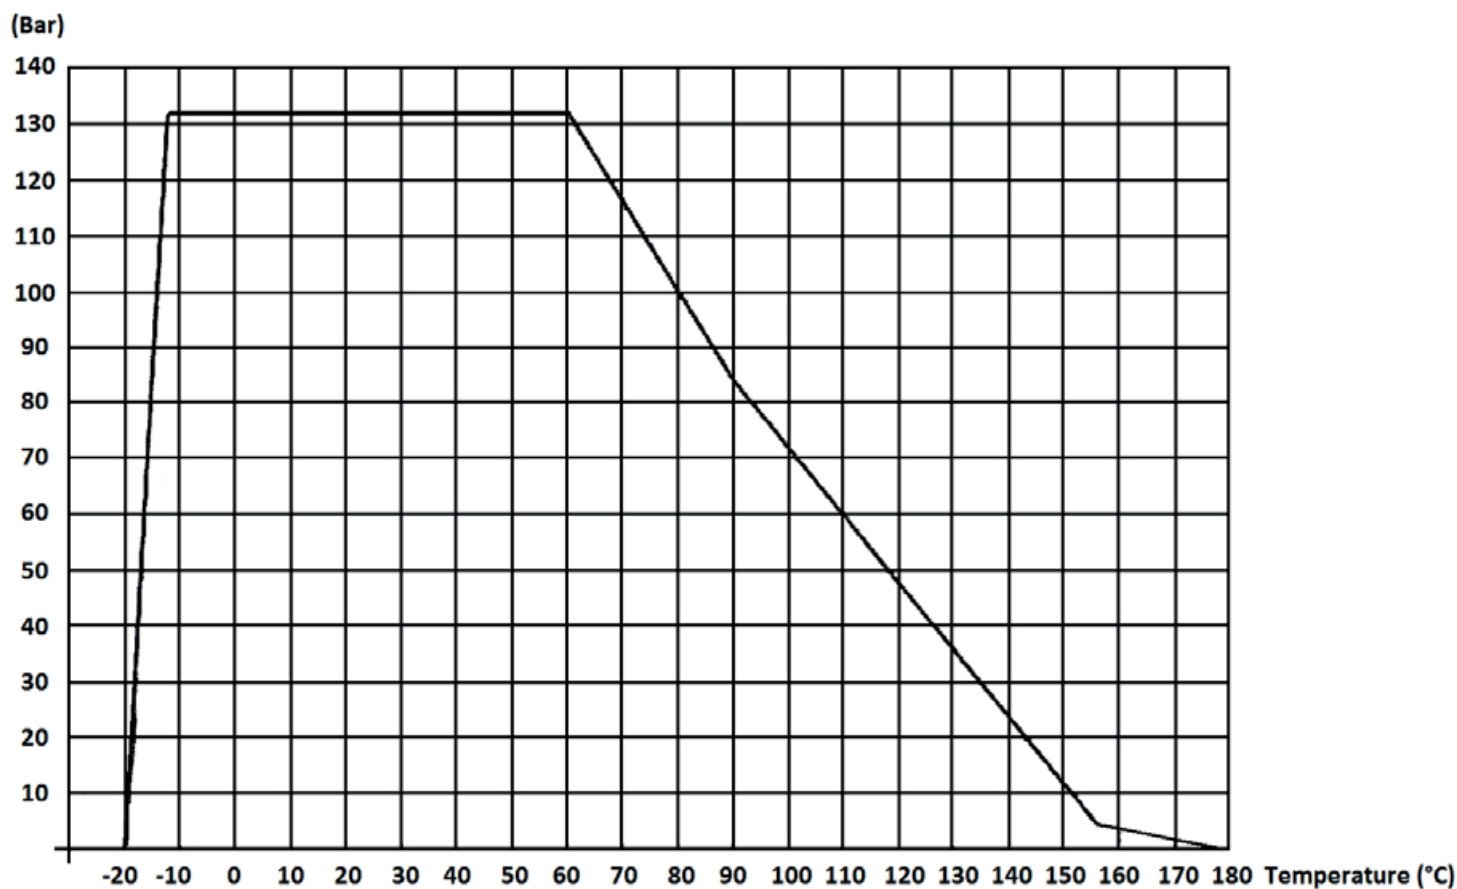



RÉFÉRENCE 716

ROBINET A TOURNANT SPHERIQUE 2 PIECES FORGE INOX 316L CLASS 800

COUPLES DE MANŒUVRE (en Nm sans coefficient de sécurité) :

DN (mm)	8	10	15	20	25	32	40	50
NPS (")	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
Couple (Nm)	12	12	12	12	25	64	78	103

GAMME :



Robinet acier inox ASTM A276 316L **Ref. 716** du DN 1/4" au DN 2"



Poignée inox 304 avec gaine rouge

DN (mm)	8-10	15	20-25	32-40	50
NPS (")	1/4"- 3/8"	1/2"	3/4" - 1"	1"1/4 - 1"1/2	2"
Ref.	9830320	9830316	9830317	9830318	9830321



Système de cadenassage (avec cadenas)

DN (mm)	8-10	15	20-25	32-40	50
NPS (")	1/4"- 3/8"	1/2"	3/4" - 1"	1"1/4 - 1"1/2	2"
Ref.	9830301	9830313	9830314	9830315	9830496



Volant ovale acier zingué

DN (mm)	8-10	15	20-25	32-40	50
NPS (")	1/4"- 3/8"	1/2"	3/4" - 1"	1"1/4 - 1"1/2	2"
Ref.	9830571	9830572	9830573	9830574	

RACCORDEMENT :

Femelle / femelle taraudé cylindrique BSP **Ref. 716**


Femelle / femelle taraudé NPT **Ref. 7161**

A souder SW **Ref. 7162**

RÉFÉRENCE 716

ROBINET A TOURNANT SPHERIQUE 2 PIECES FORGE INOX 316L CLASS 800

NOMENCLATURE :

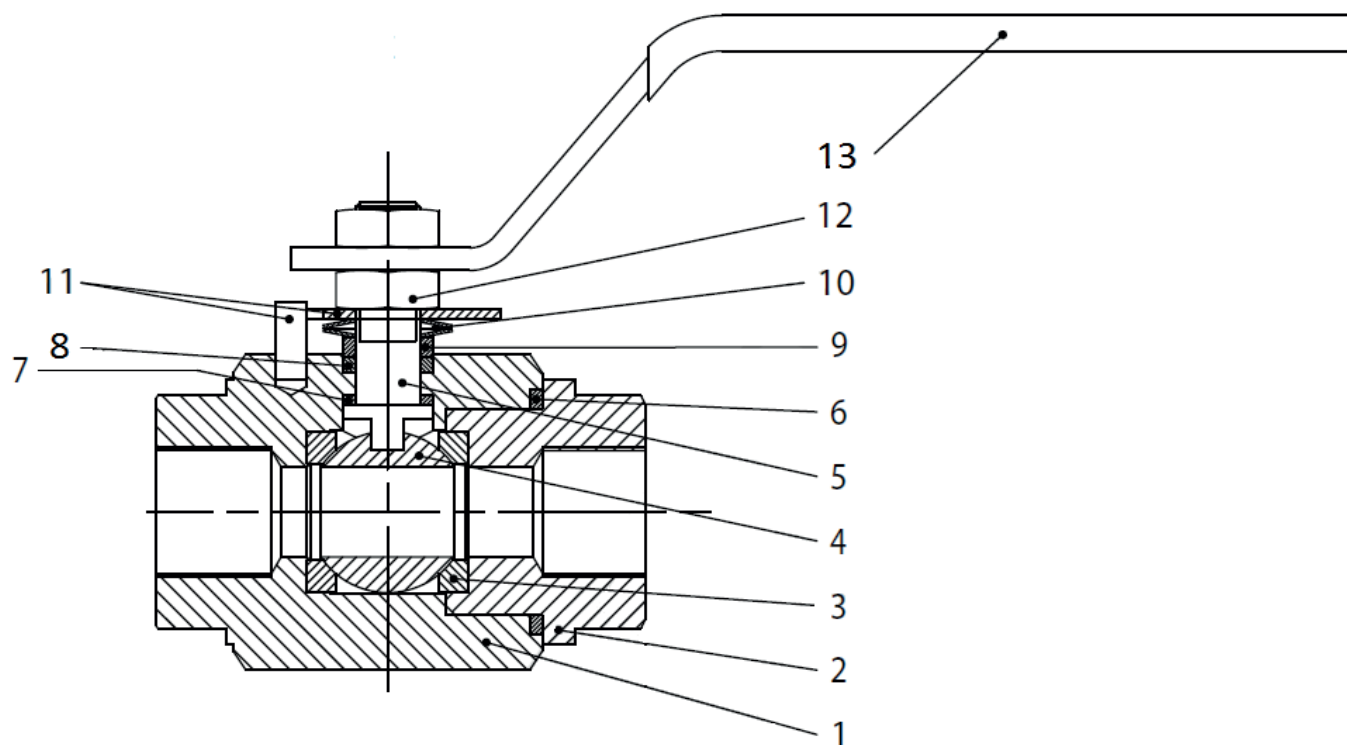


Repère	Désignation	Matériaux
1	Corps	Inox ASTM A276 316L
2	Embout	
3	Siège	PTFE chargé 25% Carbone
4	Sphère	Inox ASTM A276 316L
5	Axe	
6	Joint de corps	PTFE chargé 25% Carbone
7	Rondelle de glissement	
8	Presse étoupe	
9	Fouloir	Inox AISI 304
10	Rondelle élastique	Acier zingué
11	Butée	
12	Ecrou	
13	Poignée	


RÉFÉRENCE 716

ROBINET A TOURNANT SPHERIQUE 2 PIECES FORGE INOX 316L CLASS 800


DIMENSIONS (en mm) :

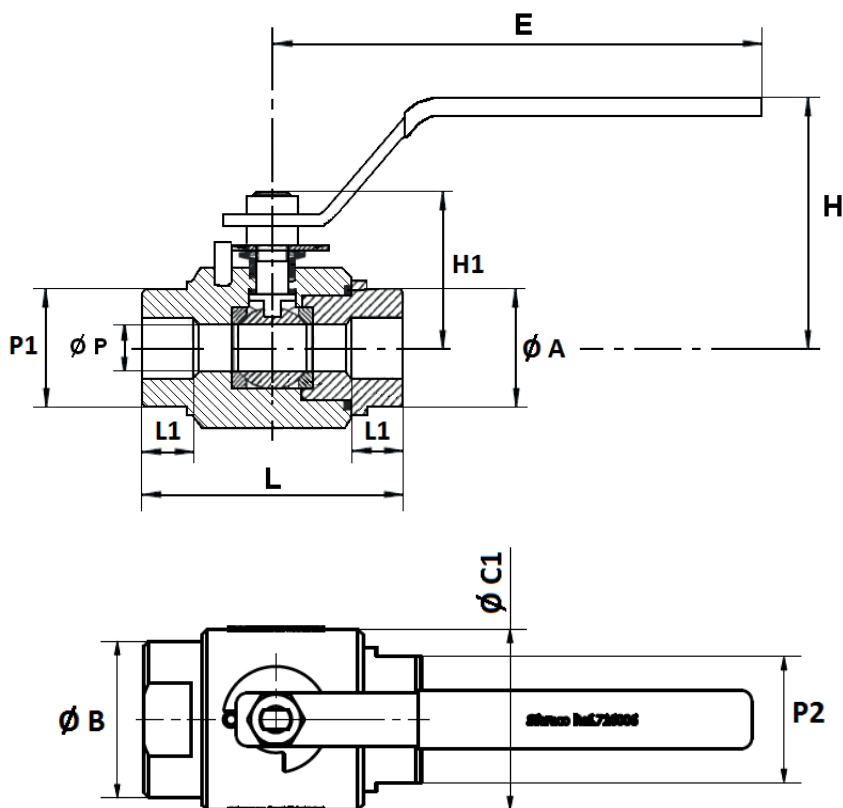

Dimensions de l'axe :



Dimensions embouts SW (Ref.7162) :

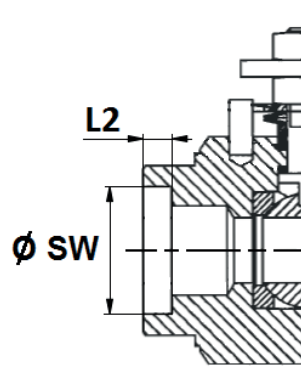



DN (mm)	8	10	15	20	25	32	40	50
NPS (")	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Ø P	10	10	15	20	25	30	38	48
L	67	67	75	90	105	120	135	155
L1	15	15	19	22	23	27	30	32
E	148	148	148	180	180	240	240	280
H	72	72	75	85	95	100	105	115
H1	41	41	45	57	61	74	80.5	91
P1 (sur plat)	30	30	37.5	44.5	52	61.5	71.5	82
P2 (sur plat)	29	29	36	45	47.5	57.5	71.5	81.5
Ø A	34.5	34.5	42	51	54.5	64.5	79.5	89.5
Ø B	34.5	34.5	42	51	59	70	80	90
Ø C1	42	42	50	60	68	80	93	104
C	5	5	5.5	7.5	7.5	9	9	9
Ø Y	8	8	10	12	12	14	14	14
Ø SW	14.3	17.8	21.8	27.3	34	42.6	48.7	61.3
L2	9.5	9.5	9.5	11.5	13	14	16	17
Poids (en Kg)	0.6	0.6	0.8	1.5	2	3.3	4.5	6



RÉFÉRENCE 716

ROBINET A TOURNANT SPHERIQUE 2 PIECES FORGE INOX 316L CLASS 800

DIMENSIONS VOLANTS OVALES (en mm) :

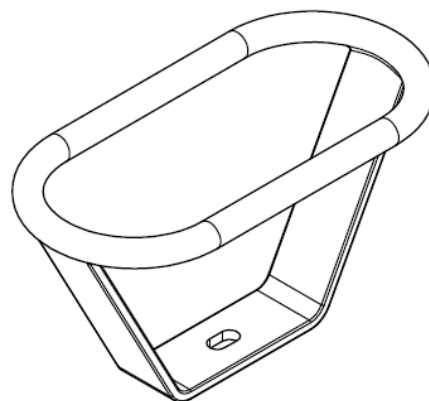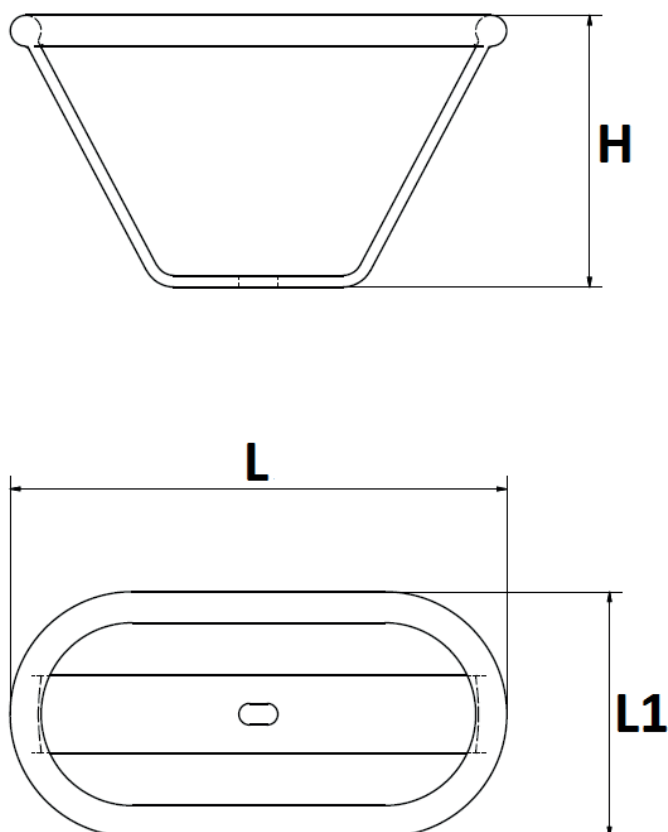

DN (mm)	8	10	15	20	25	32	40	50
NPS (")	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
H	77	70	70	69	64	77	80	80
L	130	128	133	133	130	210	205	205
L1	68	63	68	77	82	87	105	105
Ref.	9830571	9830571	9830572	9830573	9830573	9830574	9830574	9830574
Poids (en Kg)	0.300	0.300	0.380	0.420	0.420	0.460	0.460	0.460



RÉFÉRENCE 716

ROBINET A TOURNANT SPHERIQUE 2 PIECES FORGE INOX 316L CLASS 800

NORMALISATIONS :

Fabricant certifié ISO 9001 : 2015

DIRECTIVE 2014/68/UE : CE N° 0948
Catégorie de risque III Module B+C2

Certificat 3.1 sur demande

Tests d'étanchéité suivant la norme API 598, table 6

Sécurité feu suivant la norme B.S. 6755 part.2

Raccordement taraudé femelle BSP cylindrique suivant la norme ISO 228-1

Raccordement taraudé femelle NPT suivant la norme ANSI B1.20.1

Matériaux suivant la norme NACE MR 01-75

ATEX Groupe II Catégorie 2 G/2D Zone 1 & 21 Zone 2 & 22 (marquage en option)

PRECONISATIONS : Les avis et conseils, les indications techniques, les propositions, que nous pouvons être amenés à donner ou à faire, n'impliquent de notre part aucune garantie. Il ne nous appartient pas d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs fournis. Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.