



Accessoire des gammes FUTURA/STANDARD/MULTI-FIX

Filter silencieux G1/2"

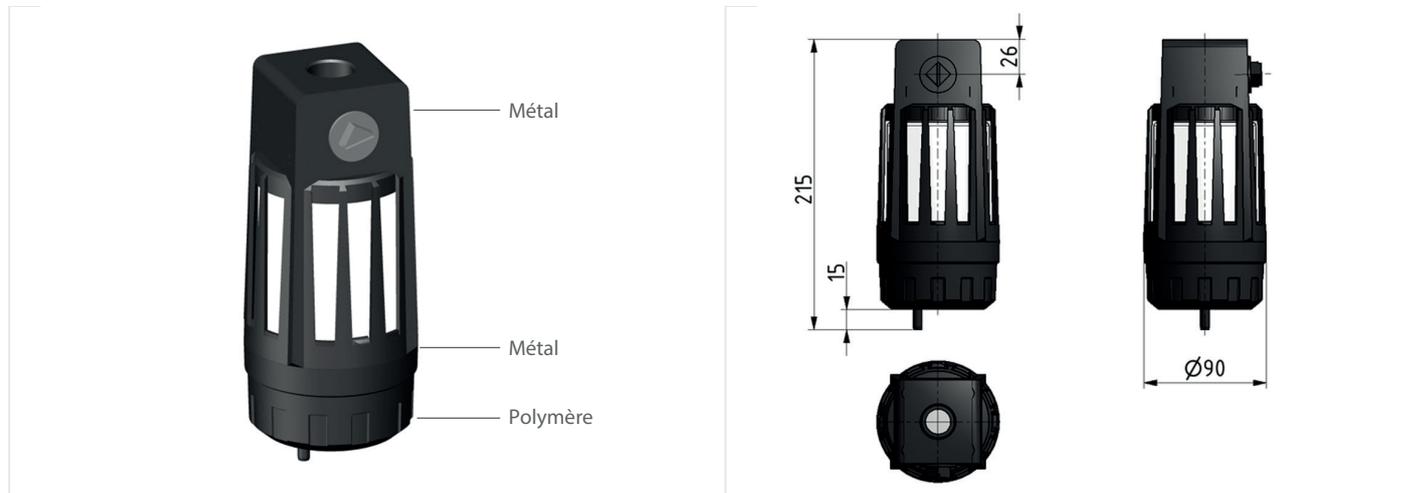


Référence	Numéro article	Série 1	Série 2	Série 3	Raccordement	Poids
FSD-33	9.4033.00.700	Futura	Multi-Fix	Standard	G 1/2	0.766 kg


Caractéristique du débit

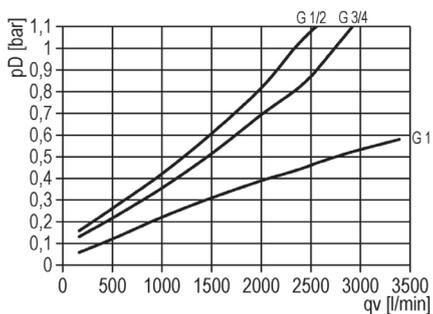

Évolution du bruit en fonction du débit

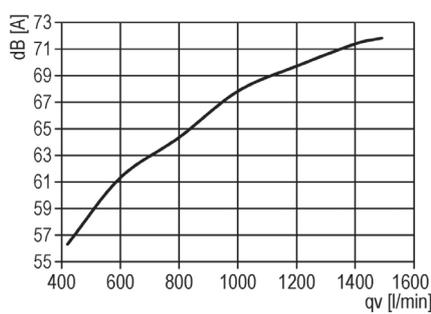

Symbole

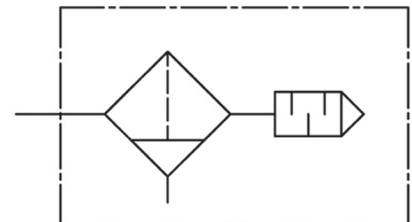

Données techniques

- Description : 3 filtre de coalescence gradués
- Pression de fonctionnement P1 max. : 10 bar
- Température d'utilisation : 0°C à +60°C
- Drain : débordement pour tube diamètre intérieur Ø6 mm
- Montage : vertical, raccordement au dessus et sur le côté
- Concentration d'huile résiduelle : 0,01mg/m³
- Efficacité du filtre : 99,99%
- Réduction du bruit : environ 40 dB (A) (à P1 = 5 bar, Q = 2000 l/min et 1m de distance)
- Changement de filtre : minimum 1 fois par an

Accessoires



- Equerre de fixation BFS-55-3