



Lubrificateur série Multi-Fix

Lubrificateur à brouillard d'huile G1/2" cuve métal 1L avec indicateur de niveau visuel détecteur de niveau bas électrique M12 (Wechsler)

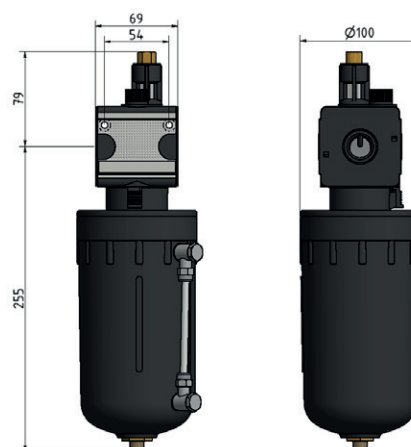


Référence	Numéro article	Série	Raccordement	Débit	Poids
L-33-H/1L-N-M12	9.2533.003/1	Multi-Fix	G 1/2	5000 l/min	2.362 kg


Diagramme du débit

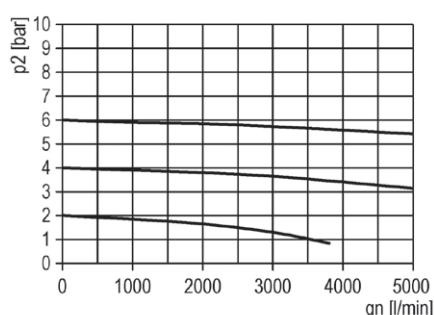

Capacité d'huilage

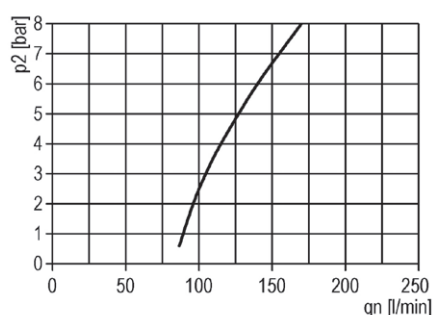

Symbole



Données techniques

- Construction: Lubrificateur proportionnel
- Fluide: Air comprimé, gaz neutres
- Pression d'alimentation P1 max: 20 bar
- Plage de température: 0 - 60°C
- Cuve: Métal avec détecteur de niveau bas électrique
- Montage: Vertical
- Capacité de la cuve: 1000 cm³
- Type d'huile: CL 32 selon DIN 51517 - ISO VG 32
- Type: Métal
- Maintenance: Remplissage sous pression possible

Accessoires



- Equerre de fixation : [ZW.33-1](#)

Affectation de raccordement selon EN 50044

