



TUYAU TECHNIQUES FILCLAIR



FILCLAIR AL SANS PHTALATE

-15°C +60°C



CARACTERISTIQUES

Tuyau souple polyvalent de qualité alimentaire en PVC renforcé sans phtalate par tresse textile de haute ténacité

UTILISATION

Passage de produits ou liquides alimentaires suivant simulant A, B, C et D1 (agrément par le laboratoire d'essai IANESCO E19-10407)

Alimentation de machines et outillages à air comprimé - Passage de gaz industriels, de produits chimiques légers et refoulement d'eau - Formellement déconseillé pour hydrocarbures et dérivés
Formellement interdit pour le transport de produits gras (huiles végétales)



page 9

COLORIS : TRANSPARENT

∅ int x ∅ ext (mm)	Tolérance (mm)	Poids (g/m)	R courbure (mm)	PS à 23°C (bar)	PLNE à 23°C (bar)	Longueur (m)		Prix (€ /m)
						25m	50m	
4 x 10	+/- 0,2	86	40	20	60	FI0410025	FI0410050	
6 x 12	+/- 0,2	110	55	20	60	FI0612025	FI0612050	
7 x 13	+/- 0,5	121	55	20	60	FI0713025	FI0713050	
8 x 14	+/- 0,5	130	60	20	60	FI0814025	FI0814050	
9 x 15	+/- 0,5	141	65	20	60	FI0915025	FI0915050	
10 x 16	+/- 0,5	155	75	20	60	FI1016025	FI1016050	
12 x 19	+/- 0,5	216	80	20	60	FI1219025	FI1219050	
13 x 20	+/- 0,5	225	90	20	60	FI1320025	FI1320050	
15 x 23	+/- 0,5	308	100	20	60	FI1523025	FI1523050	
16 x 24	+/- 0,5	319	110	20	60	FI1624025	FI1624050	
19 x 27	+/- 0,5	363	125	20	60	FI1927025	FI1927050	
20 x 28	+/- 0,8	372	130	20	60	FI2028025	FI2028050	
25 x 34	+/- 0,8	524	150	15	50	FI2534025	FI2534050	
25 x 36	+/- 0,8	622	160	15	50	FI2536025	FI2536050	
30 x 40	+/- 0,8	670	180	12	38	FI3040025	FI3040050	
32 x 42	+/- 1,0	716	185	12	38	FI3242025	FI3242050	
38 x 48	+/- 1,0	865	220	10	32	FI3848025	FI3848050	
40 x 52	+/- 1,0	1036	280	10	25	FI4052025	FI4052050	
50 x 64	+/- 1,0	1440	420	8	25	FI5064025	FI5064050	

COLORIS : BLEU OU ROUGE TRANSPARENT

Coloris	∅ int x ∅ ext (mm)	Tolérance (mm)	Poids (g/m)	R courbure (mm)	PS à 23°C (bar)	PLNE à 23°C (bar)	Longueur (m)		Prix (€ /m)
							25m	50m	
bleu	8 x 14	+/- 0,5	130	60	20	60	FIBLT0814025	FIBLT0814050	
rouge							FIRT0814025	FIRT0814050	
bleu	10 x 16	+/- 0,5	155	75	20	60	FIBLT1016025	FIBLT1016050	
rouge							FIRT1016025	FIRT1016050	
bleu	12 x 19	+/- 0,5	216	80	20	60	FIBLT1219025	FIBLT1219050	
rouge							FIRT1219025	FIRT1219050	
bleu	13 x 20	+/- 0,5	225	90	20	60	FIBLT1320025	-	
rouge							FIRT1320025	-	
bleu	15 x 23	+/- 0,5	308	100	20	60	FIBLT1523025	-	
rouge							FIRT1523025	-	
bleu	16 x 24	+/- 0,5	319	110	20	60	FIBLT1624025	-	
rouge							FIRT1624025	-	
bleu	19 x 27	+/- 0,8	363	125	20	60	FIBLT1927025	-	
rouge							FIRT1927025	-	
bleu	20 x 28	+/- 0,8	372	130	20	60	FIBLT2028025	-	
rouge							FIRT2028025	-	
bleu	25 x 34	+/- 0,8	524	150	15	50	FIBLT2534025	-	
rouge							FIRT2534025	-	

Revêtement autres coloris sur demande :

- Délai : 3 semaines

Minimum de commande 1000 m jusqu'au ø 12 ; 500 m au-dessus


TUYAU TECHNIQUES FILCLAIR

FILCLAIR AL SANS PHTALATE SUR BOBINE



TUYAUX SUR BOBINE AVEC MARQUAGE AU METRE

∅ int x ∅ ext (mm)	Longueur en mètre	Dimensions des bobines		Code	Prix (€ /pièce)
		∅	largeur		
8 x 14	100	370	200	FI0814100TO	
10 x 16	80	370	200	FI1016080TO	
12 x 19	50	370	200	FI1219050TO	
15 x 23	30	370	200	FI1523030TO	

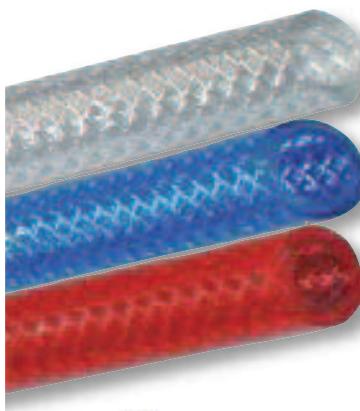

FILCLAIR AL PREMIUM SANS PHTALATE

-15°C → +60°C

CARACTERISTIQUES

Tuyau souple polyvalent de qualité alimentaire en PVC sans phtalate renforcé par tresse textile de haute ténacité

UTILISATION

Passage de produits ou liquides alimentaires suivant simulant A, B, C et D1 (agrémenté par le laboratoire d'essai IANESCO E19-10407)

Alimentation de machines et outillages à air comprimé

Passage de gaz industriels, de produits chimiques légers et refoulement d'eau

Formellement déconseillé pour hydrocarbures et dérivés

Formellement interdit pour le transport de produits gras (huiles végétales)

COLORIS : TRANSPARENT

∅ int x ∅ ext (mm)	Tolérance (mm)	Poids (g/m)	R courbure (mm)	PS à 23°C (bar)	PLNE à 23°C (bar)	Longueur (m)		Prix (€ /m)
						25m	50m	
4 x 8	+/- 0,2	49	40	18	54	FI0408025	FI0408050	
6,3 x 11	+/- 0,2	82	50	18	54	FI06311025	FI06311050	
8 x 13	+/- 0,5	105	65	15	45	FI0813025	FI0813050	
10 x 15	+/- 0,5	131	85	15	45	FI1015025	FI1015050	
12 x 18	+/- 0,5	170	105	12	36	FI1218025	FI1218050	
15 x 21	+/- 0,5	216	145	10	30	FI1521025	FI1521050	
16 x 22	+/- 0,5	222	155	10	30	FI1622025	FI1622050	
19 x 26	+/- 0,8	302	195	10	30	FI1926025	FI1926050	
25 x 33	+/- 0,8	432	235	10	30	FI2533025	FI2533050	
40 x 50	+/- 1,0	885	240	8	24	FI4050025	-	
50 x 60	+/- 1,0	1072	390	8	24	FI5060025	-	

AUTRES LONGUEURS SUR DEMANDE

COLORIS : BLEU OU ROUGE TRANSPARENT

Coloris	∅ int x ∅ ext (mm)	Tolérance (mm)	Poids (g/m)	R courbure (mm)	PS à 23°C (bar)	PLNE à 23°C (bar)	Longueur (m)		Prix (€ /m)
							25m		
bleu	10 x 15	+/- 0,5	131	85	15	45		FIBLT1015025	
rouge	12 x 18	+/- 0,5	170	105	12	36		FIRT1015025	
bleu								FIBLT1218025	
rouge								FIRT1218025	

Revêtement autres coloris sur demande :

- Délai : 3 semaines

Minimum de commande 1000 m jusqu'au ø 12