


Tuyaux en polyamide PA12 PHL

- PRESSION DE 7 À 68 BARS
- NORMATIF DIN 74324 ET 73378
- TEMPÉRATURES D'UTILISATION DE -40° C À +100° C.



PNEUMATIQUE



BASSE PRESSION



AIR



PEINTURES



CNG/LPG



CARBURANTS



AUTRES GAZ



HUILE HYDRAULIQUE



HUILE/GRAISSE POUR
LUBRIFICATION



AUTRES HUILES



FLUIDES À BASE
AQUEUSE



EAU

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PA12 - 0604 - BLE - 100 - Z

ø ext. : 6mm

Couleur :
Bleu

Longueur :
100ml

ø int. : 4 mm

	ø Int.	ø Ext.	Paroi	Pression de service	Rayon de courbure	Poids	Couleurs*	Longueur		
Référence	mm	mm	mm	bar	mm	g/m	(légende)	m	Standard DIN	Boîte
PA12-0201-...-Z	1	2	0.5	40	5	2,4	T	100		
PA12-02515-...-Z	1.5	2,5	0.5	33	7	3,2	T	100		
PA12-0315-...-Z	1.5	3	0.75	44	8	5,5	T	100		
PA12-0302-...-Z	2	3	0.5	27	10	4	T	100		
PA12-031714-...-Z	1.4	3,17	0.89	53	13	6,5	T-B	100		
PA12-0415-...-Z	1.5	4	1.25	67	18	11,1	T-N	100		
PA12-0402-...-Z	2	4	1	44	16	9,7	T-B-N-R-G-V-A	100	74324-73378	o
PA12-0423-...-Z	2.3	4	0.85	37	22	8,7	T-N	100	73378	
PA12-0425-...-Z	2.5	4	0.75	31	24	7,9	T-B-N-R-G-V-A	100	73378	o
PA12-0427-...-Z	2.7	4	0.65	23	26	7	T-B-N-R-G-V-A	100		
PA12-0403-...-Z	3	4	0.5	19	28	5,7	T-B-N-R-G-V-A	100		
PA12-0503-...-Z	3	5	1	33	20	12,9	T-B-N-R-G-V-A	100	73378	
PA12-0535-...-Z	3.5	5	0.75	23	25	10,3	T-N-R	100		
PA12-0602-...-Z	2	6	2	68	20	25,9	T-N	100	73378	
PA12-0603-...-Z	3	6	1.5	44	25	21,8	T-N	100	73378	
PA12-0637-...-Z	3.7	6	1.15	31	28	18	T	100		
PA12-0604-...-Z	4	6	1	28	30	16,2	T-B-N-R-G-V-A	100	74324-73378	o
PA12-0645-...-Z	4.5	6	0.75	19	32	12,7	T-B-N	100		
PA12-0704-...-Z	4	7	1.5	38	25	26,7	T-N	100		
PA12-0705-...-Z	5	7	1	22	35	19,4	T-N	100		
PA12-0804-...-Z	4	8	2	44	32	38,8	T-N	100	73378	

Tuyaux en polyamide PA12 PHL

PA12-0805-...-Z	5	8	1.5	32	35	31,5	T-B-N-G	100	73378	
PA12-0806-...-Z	6	8	1	20	40	22,6	T-B-N-R-G-V-A	100	74324-73378	o
PA12-0863-...-Z	6.3	8	0.85	17	50	19,7	B-R-A	100		
PA12-095205-...-Z	5	9.52	2.26	43	45	53,1	N	100		
PA12-0906-...-Z	6	9	1.5	28	45	36,4	T-N	100	74324-73378	
PA12-0907-...-Z	7	9	1	17	55	25,9	T-N	100		
PA12-1006-...-Z	6	10	2	33	55	51,7	T-B-N	50	73378	
PA12-1007-...-Z	7	10	1.5	23	58	41,2	T-B-N-R	50		o
PA12-1075-...-Z	7.5	10	1.25	20	60	35,4	T-N	50	74324-73378	o
PA12-1008-...-Z	8	10	1	16	60	29,1	T-B-N-R-G-V-A	50	74324-73378	o
PA12-1108-...-Z	8	11	1.5	21	60	46,1	T-N	50	74324-73378	
PA12-1208-...-Z	8	12	2	28	60	64,7	T-B-N-R-G-V	50	73378	
PA12-1209-...-Z	9	12	1.5	20	60	50,9	T-B-N-R-G-V	50	74324-73378	o
PA12-1210-...-Z	10	12	1	12	85	35,6	T-B-N-R-G-V-A	50		o
PA12-12.510-...-Z	10	12,5	1.25	16	80	45,5	N	50	73378	
PA12-12.707-...-Z	7	12,7	2.85	43	60	90,8	N	50		
PA12-1410-...-Z	10	14	2	23	75	77,6	T-B-N-R	50	74324-73378	o
PA12-1411-...-Z	11	14	1.5	16	85	60,6	T-B-N-R-V	50		
PA12-1412-...-Z	12	14	1	10	90	42	T-B-N-R-G-V	50		o
PA12-1512-...-Z	12	15	1.5	16	90	65,5	T-B-N-R-G-V	50	74324-73378	
PA12-1512.5-...-Z	12.5	15	1.25	12	100	55,6	T-B-N-R-G-V	50		
PA12-1513-...-Z	13	15	1	11	110	45,3	T-B-N	50	73378	
PA12-1612-...-Z	12	16	2	20	95	90,6	T-B-N-R-G	50	74324-73378	o
PA12-1613-...-Z	13	16	1.5	13	110	70,3	T-B-N	50		
PA12-1614-...-Z	14	16	1	9	120	48,5	T-B-N	50		
PA12-1813.5-...-Z	13.5	18	2.25	19	100	114,6	T	50		
PA12-1814-...-Z	14	18	2	17	100	103,5	T-N	50	74324-73378	
PA12-1815-...-Z	15	18	1.5	12	140	80,1	T-B-N	50		
PA12-1816-...-Z	16	18	1	7	350	55	T-B	50		
PA12-2015-...-Z	15	20	2.5	19	160	141,5	T	50		
PA12-2016-...-Z	16	20	2	16	200	116,4	T-N	50	73378	
PA12-2218-...-Z	18	22	2	13	200	129,4	T-B-N	50		
PA12-2219-...-Z	19	22	1.5	9	250	99,5	T-B	50		
PA12-2420-...-Z	20	24	2	12	300	142,3	T-B	50		
PA12-2519-...-Z	19	25	3	18	250	213,5	T	50		
PA12-2822-...-Z	22	28	3	16	310	242,6	T-B	50		
PA12-2823-...-Z	23	28	2.5	13	330	206,2	T-B	50		
PA12-3025-...-Z	25	30	2.5	12	380	222,4	T	50		
PA12-4034-...-Z	34	40	3	11	480	359	T-B	50		

* T : Neutre | N : Noir | R : Rouge | G : Jaune | V : Vert | A : Orange | B : Bleu

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques techniques et de construction:

Tuyaux en PA12 PHL: polyamide 12 plastifié stabilisé à la lumière et à la chaleur. Absorption d'humidité réduite.
La couleur noire est recommandée pour les applications extérieures.

Applications:

Passage d'air pour automation industrielle et systèmes de freinage. Passage de produits chimiques et d'hydrocarbures.

Températures d'utilisation:

de -40° C à +100° C.

Pour les fluides à base aqueuse température de service +70° C.

Pics de température: max 110°C

Si la durée ou la fréquence des pics est importante, la durée de vie utilisable du tuyau pourrait se réduire.

Coefficient de sécurité:

1:3

Spécifications:

DIN 74324 et 73378 selon les diamètres


Le tuyau de couleur NOIRE est indiqué pour les applications en extérieur.

NB: Sur la référence figure un *, il faut le remplacer par le sigle de la couleur du tuyau.

EXEMPLE : Tuyau 8 x 6 PA12 Orange - Réf. TA86A40.

Le tuyau de couleur NOIRE est indiqué pour les applications en extérieur.

FACTEUR DE CORRECTION DE LA PRESSION EN FONCTION DE LA TEMPÉRATURE

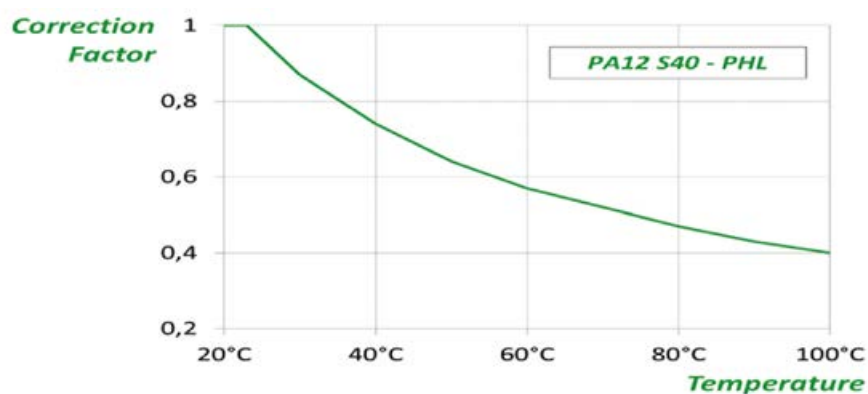

OPTIONNEL

 Couleur



Emballage

NORMATIF

DIN 73378
DIN 74324