

## TUYAU PU

Caractéristiques techniques :

Tuyau Elastollan ® C 98 A


Compatible avec raccords instantanés

Ø 5 x 3,1 mm



Dimensions :

$D_1$ (mm)	$D_2$ (mm)	W (mm)
5,0	3,1	0,95
Rayon de courbure minimal admis R		Poids
13 mm		14,75 g/m (valeur calculée)

Pression d'éclatement (bar) à 20°C

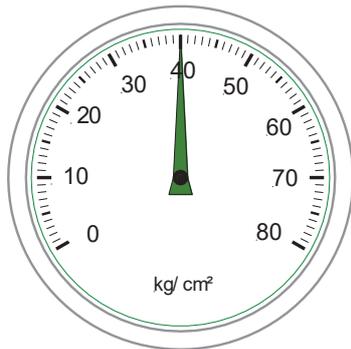

Les valeurs indiquées par Papurex sont conformes aux normes en vigueur  
 Limite de degré pression dépendant de la température.  
 Limit of pressure load depending on temperature

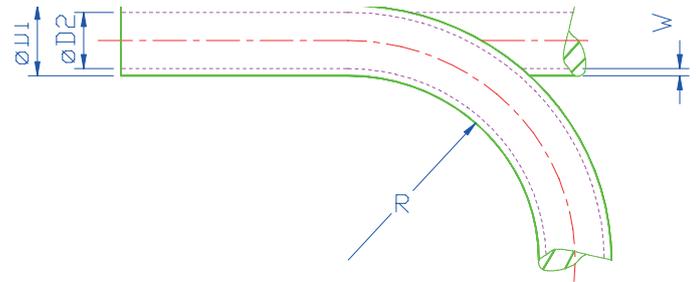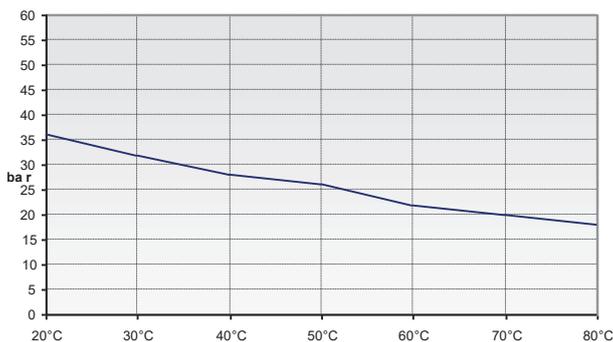

Vide maximum (bar) à 20°C



Les valeurs indiquées par Papurex sont conformes aux normes de mesures en vigueur

Dans le cas d'une utilisation prolongée avec le vide le rayon de courbure peut augmenter d'environ 20%.  
 For use with vacuum minimum bend radius as indicated has to be extended about appx. 20%.

incolor opaque	X	jaune 1	°	gris argent	°
bleu	X	jaune 2	°	brun	°
noir	X	vert	°	violet	°
rouge	°	gris	°	orange	°

° sur demande

Qualités physiques du matériel

(selon les données techniques émises par le producteur)

	Unité de mesure	Normes	Valeur
Test d'élongation	MPa	DIN 53504 / ISO 37	14
Résistance	MPa	DIN 53504-S2 / ISO 37	50
Abrasion	mm <sup>3</sup>	DIN ISO 4649-A	30
Masse	g/cm <sup>3</sup>	DIN ISO 1183-1-A	1,22
Point de rupture +23°C -30°C	kJ/m <sup>2</sup>	DIN EN ISO 179-1	pas de rupture 25

L'ensemble des informations de ce document est basé sur notre savoir technique et notre expérience. En raison de la possibilité d'influences diverses et variées vis-à-vis des applications de notre produit, nous vous conseillons d'effectuer vos propres tests et exmens. Ces données ne forment pas d'assurance valide quant à des utilisations spécifiques.