

TUYAU PUH

Caractéristiques techniques :

Tuyau Elastollan ®1198 A


Tenue à l'hydrolyse et résistant contre les microbes

Ø 6 x 3,9 mm

Dimensions :

D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	W (mm)
6,0	3,9	1,05
Rayon de courbure minimal admis R		Poids
15 mm		18,84 g/m (valeur calculée)



Pression d'éclatement (bar) à 20°C

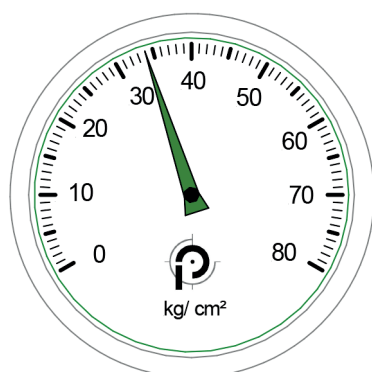

Les valeurs indiquées par Papurex sont conformes aux normes en vigueur

Limite de degré pression dépendant de la température.

Limit of pressure load depending on temperature

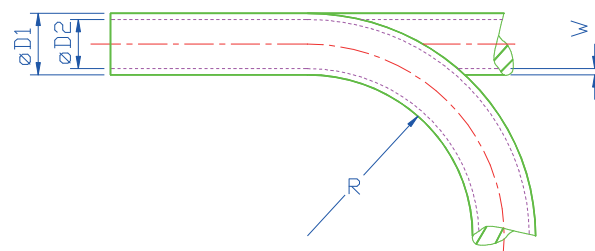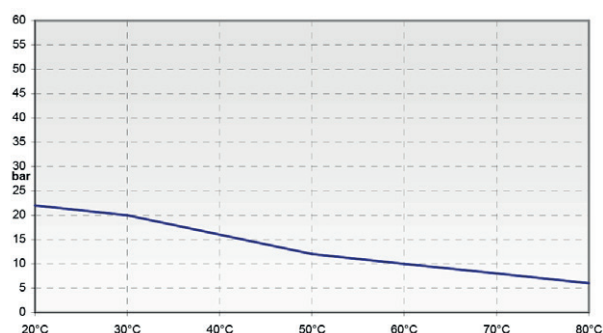

Vide maximum (bar) à 20°C



Les valeurs indiquées par Papurex sont conformes aux normes de mesures en vigueur

Dans le cas d'une utilisation prolongée avec le vide le rayon de courbure peut augmenter d'environ 20%.

For use with vacuum minimum bend radius as indicated has to be extended about appx. 20%.

incolore	X	rouge translucide	X
bleu translucide	X	jaune translucide	X
noir translucide	X	vert translucide	X

Qualités physiques du matériel

(selon les données techniques émises par le producteur)

	Unité de mesure	Normes	Valeur
Dureté	Shore D	DIN ISO 7619-1	52
Résistance	MPa	DIN 53504-S2 / ISO 37	50
Abrasion	mm ³	DIN ISO 4649-A	25
Masse	g/cm ³	DIN ISO 1183-1-A	1,16
Point de rupture +23°C -30°C	kJ/m ²	DIN EN ISO 179-1	pas de rupture 190

L'ensemble des informations de ce document est basé sur notre savoir technique et notre expérience. En raison de la possibilité d'influences diverses et variées vis-à-vis des applications de notre produit, nous vous conseillons d'effectuer vos propres testes et exmens. Ces données ne forment pas d'assurance valide quant à des utilisations spécifiques.