


ARTICULATION ARRIÈRE POUR VÉRIN HE ET HM

POSE D'ÉQUERRE POUR VÉRIN PNEUMATIQUE CYLINDRIQUE
 M5 - G3/8 - Alésage $\varnothing 8$ - 63 mm



Fixation oscillante


pour $\varnothing 8 - 25$



Matériau: acier galvanisé

Référence	pour vérin \varnothing	B	B ₁	C	H	L	N	O	R	S	E
RC-10	8 + 10	4,5	4	12,5	24	20	8,1	17	5	2,5	5
RC-16	12 + 16	5,5	6	15	27	25	12,1	23	7	3	5
RC-30	20 + 25	6,6	8	20	30	32	16,1	30	10	4	6

pour $\varnothing 32 - 63$

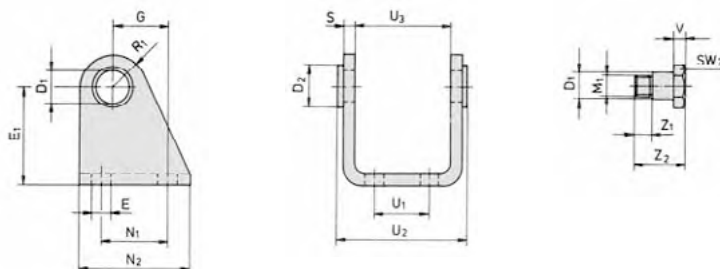

Matériau: acier galvanisé

Référence	D ₁	D ₂	E	E ₁	G	M ₁	N ₁	N ₂	R ₁	S	U ₁	U ₂	U ₃	V	Z ₁	Z ₂	SW ₂
RC-32	10	15	7	35	20	M8 x 1	24	40	12	4	20	50,1	38,1	4	6	18	13
RC-40	12	20	9	40	27	M10 x 1	30	50	13	5	28	60,1	46,1	5	7	21,6	17
RC-50	14	23	9	45	30	M12 x 1,5	34	54	14	6	36	74,1	57,1	6	9	26,4	19
RC-63	16	23	9	50	34	M14 x 1,5	35	65	16	6	42	88,1	70,1	6	16	35	19