

SOSV - SOUPAPE DE SÉCURITÉ TARÉE 11BAR

Construction :

Corps: Laiton



Joint: Viton

Température d'utilisation : -25°C à +180°C

Milieu : Air comprimé ou autres gaz neutres



Référence	Filetage	Réglage	Débit
Tarage à 11 bar			
SOSV-14-8-11-MS	G1/4"	11 bar	284m ³ /h
SOSV-12-10-11-MS	G1/2"		485m ³ /h

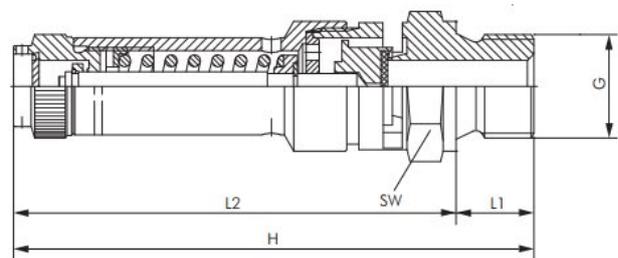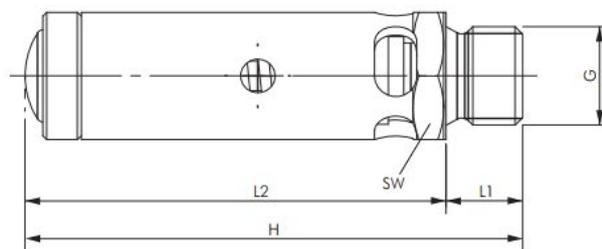

Référence	Filetage	H	L1	L2	
SOSV-14-8-11-MS	G1/4"	65	10	55	17
SOSV-12-10-11-MS	G1/2"	109	14	95	27