


RC302 - RACCORD DROIT À COIFFE CYLINDRIQUE FEMELLE

Référence	ØD	G	H	L		
RC10302	6/4	G1/8	8,5	22,5	10	14
RC10303	6/4	G1/4	11	26	10	17
RC10304	6/4	G3/8	11,5	27	10	22
RC10314	6/4	G1/2	11	26,5	10	24
RC10305	8/6	G1/8	7,5	22,5	12	14
RC10306	8/6	G1/4	11	26	12	17
RC10307	8/6	G3/8	11,5	27	12	22
RC10308	8/6	G1/2	15	30	12	24
RC10310	10/8	G1/4	11	30	14	17
RC10311	10/8	G3/8	11,5	28,5	14	22
RC10312	10/8	G1/2	15	32	14	24
RC10313	12/10	G3/8	11,5	29	15	22

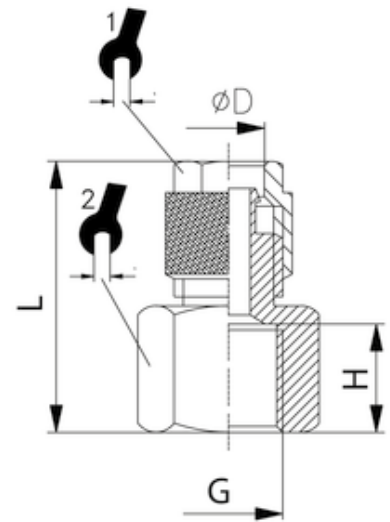

RC302 - RACCORD DROIT À COIFFE CYLINDRIQUE FEMELLE

DONNÉES TECHNIQUES

Plage de température	-20°C à +80°C (NBR-Sealing) -20°C à +70°C (PVC-Sealing)	Selon la température admise par le tube
Plage de pression	Jusqu'à 20 bar	Selon la pression admise par le tube
Matériaux	Corps et écrou pivotant, laiton nickelé, O-rings en NBR Joints PVC	CW614N et CW617N
Filetage	Filetage cylindrique, DIN EN ISO 228 Filetage conique, DIN EN 10226 (DIN 2999) Filetage metrique, DIN ISO 262	Cylindrique avec O-ring
Milieux	Pneumatique, hydraulique huilé ou non	
Tuyaux	Approprié pour de nombreux tuyaux	Aussi pour PVU renforcé en fibre synthétique

TECHNICAL DATA

Operating temperature	-20°C up to +80°C (NBR-Sealing) -20°C up to +70°C (PVC-Sealing)	Dependent on the tube's temperature
Operating pressure	Up to 20 bar	Dependent on the pressure range of the tube used
Materials	Body and swivel nut, brass, nickel-plated NBR O-rings PVC seals	CW614N and CW617N
Thread	Cyl. thread, DIN EN ISO 228 Con. thread, DIN EN 10226 (DIN 2999) Metr. Thread, DIN ISO 262	Cylindrical with O-ring seal
Medium	Pneumatic, oil-hydraulic and hydraulic circuits	
Tubes	Suitable for various plastic tubes	<i>Also for reinforced PVU synthetic fibres</i>

TECHNISCHE DATEN

Betriebstemperatur	-20°C bis +80°C (NBR-Dtg.) -20°C bis +70°C (PVC-Dtg.)	abhängig von den Temperatureigenschaften des Schlauches
Betriebsdruck	bis 20 bar	abhängig vom Druckbereich des eingesetzten Schlauches
Werkstoffe	Körper und Überwurfmutter Messing vernickelt O-Ringe aus NBR Dichtungen aus PVC	CW614N und CW617N
Gewinde	zyl. Gew. DIN EN ISO 228 kon. Gew. DIN EN 10226 (DIN 2999) metr. Gew. DIN ISO 262	zylindrisch mit O-Ring-Abdichtung
Medium	pneumatische, ölhydraulische und hydraulische Kreisläufe	
Schläuche	geeignet für diverse	auch für PVU synthese-fadenarmiert