


## Fixations de vérin pour série XL selon ISO 15552

### Tourillon central



La position de la fixation sur le vérin est indifférente.

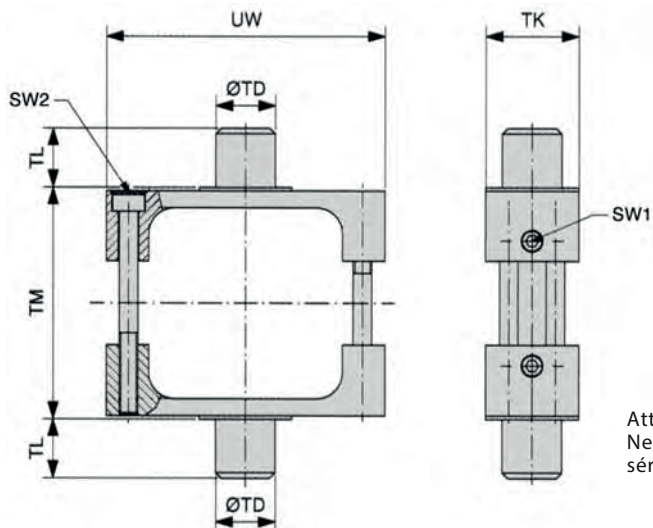

Attention!  
Ne pas disponible pour la série SL.

Matériau: acier galvanisé

Référence	SW1 DIN 914	SW2 DIN 7984	Ø TD	TK	TL	TM	UW
XLB-032-10	3	2,5	12	25	12	50	65
XLB-040-10	3	3	16	25	16	63	75
XLB-050-10	3	4	16	30	16	75	95
XLB-063-10	3	4	20	30	20	90	105
XLB-080-10	3	4	20	30	20	110	130
XLB-100-10	4	5	25	40	25	132	145
XLB-125-10	4	6	25	40	25	160	175
		DIN EN ISO 4762	e 9		h14	h14	